



الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK

— للمقاولات و البناء —



Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex



+966 54 495 3592



الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK

للمقاولات و البناء



شريكك الأمثل في حلول الإنشاءات المتكاملة والجودة العالية



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

من نحن ؟



نقوم بتنفيذ جميع أعمال التصنيع والتوريد والتركييب وصيانته المباني والفلل من أنظمة اليبوبى في سى والألمنيوم من شبابيك وابواب والرولينج شتر ووجهات استراکشر جلاس والكارتن وول والقبب وكبائن الشاور والديكورات الداخلية والخارجية.

نتميز بوجود مهندسين وفنيين مدربين على اعلى مستوى بخبرة أكثر من ١٠ سنوات داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتلبية جميع إحتياجات السوق السعودي.

مبادئنا

إتقان العمل والمصادقية التامة والإلتزام بأعلى معايير الجودة لإرضاء العميل والوصول معه لشراكة طويلة الأمد.



رؤيتنا

تعتمد رؤيتنا على الاهتمام بالالتزام والجودة وتقديم خدمة مميزة للعملاء للوصول إلى الرضا التام للعميل، كما نسعى جاهدين للوفاء بتعهداتنا وتقديم الأفضل دائماً بأعلى المواصفات وأقل التكاليف

أهدافنا

- تلتزم شركة الاعمار المشترك بالحرص على ارضاء جميع العملاء وكذلك تقوم بالإعتماد على عمليات التحسين والتطوير لتحسين فاعلية ادائها .
- تقوم الشركة بتطوير الكوادر البشرية المتواجدة بها بشكل مستمر.
- تلتزم الشركة بتقديم مستوى عالى من الخدمات والمنتجات طبقا لمعايير الجودة المحلية والعالمية .



Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex



+966 54 495 3592



Proof Number 1085473730 رقم الإثبات
Original Date 5/5/2026 تاريخ الإصدار
Expiration Date 1/11/2026 تاريخ الانتهاء



إثبات عنوان Address Proof

Address Holder Details

Name **aliamar almushtarak Company For Contracting** شركة الإعمار المشترك للمقاولات الاسم
Customer Acc. **3 1 3 3 5 3 8 1 9 4 4** رقم الحساب
Reg. Date **29/4/2026** تاريخ التسجيل

Address Details

Short Address **R E N A 3 0 3 6** العنوان المختصر
Building No. **3 0 3 6** Street **Abi bin Kaab** رقم المبنى الشارع
Secondary No. **6 2 8 2** District **Al Sinaiyah Dist.** الرقم الفرعي الحي
Postal Code **1 2 8 4 4** الرمز البريدي
City **RIYADH** المدينة
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية



للتحقق To Verify

<https://proof.address.gov.sa/VerifyProofNA.aspx>

تم إصدار هذا الإثبات إلكترونياً ولا يتطلب التوقيع عليه
تم إصدار هذا الإثبات بناءً على طلب الموضح أعلاه، ويحظر قطعياً التلاعب أو إدخال أي تعديلات عليه سواء بإضافته أو الحذف، وبعد الإثبات لن يمكن
تغييره من ذلك، كما يعرض صاحبه للمسئولية القانونية.

This proof has been issued electronically and does not require a signature
This proof has been issued upon the request of the above-named, and it is absolutely prohibited to imitate it or make any modifications to it, whether by addition or deletion, and the proof is considered void if it is marked by something, and its owner is subject to legal accountability.

19992 <https://splonline.com.sa/ar/national-address-1/>



TIN 3147729102 الرقم المميز
Certificate No. 10026117220287 رقم الشهادة
Certificate date 1447/11/16 تاريخ الشهادة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

شهادة تسجيل

Registration Certificate

The Zakat, Tax and Customs

تسود هيئة الزكاة والضريبة

Authority certifies that the Taxpayer

والجمارك أن المخلف /

شركة الإعمار المشترك للمقاولات

Entity Unified No./ID No

7054241273

الرقم الموحد للشركة / رقم هوية

Is registered on 16/11/1447 AH corresponding to 03/05/2026 AD

مسجل لديها بتاريخ 1447/11/16 هـ الموافق 2026/05/03 م

(The sixteenth of Dhu al-Q'adah one thousand four hundred forty-seven Hijri)

(السادس عشر من ذو القعدة ألف و أربعمائة و سبعة و أربعون هجري)

Was granted this certificate to complete all transactions.

وقد منح هذه الشهادة لإتمام جميع معاملاته.

يمكن التحقق من صلاحية الشهادة عبر موقع الهيئة www.zatca.gov.sa

The validity of the certificate can be verified via the Authority's Website www.zatca.gov.sa

zatca.gov.sa 19993 @zatca.sa



هذه الوثيقة مستخدمة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع
و لا يعتد بهذه الشهادة إلا بعد التحقق من موقع الهيئة
www.zatca.gov.sa

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة السجل التجاري

شركة الإعمار المشترك للمقاولات

الرقم الوطني الموحد: 7054241273

تاريخ الإصدار: 03/05/2026

نوع الكيان: شركة ذات مسؤولية محدودة

صفات الشركة: (شخص واحد)

حالة السجل: نشط

البيانات الأساسية للسجل التجاري



7054241273

@XfA
mcgovsa

1900
mc.gov.sa






منتجاتنا



- أبواب wpc (سحب - مفصلي درفة / درفتين)
- أبواب upvc (سحب - مفصلي درفة / درفتين)
- أعمال أخرى (أبواب أكورديون جلد / بلاستيك)
- أعمال الشاور (كبائن شاور زجاج - كبائن شاور لكسان)
- أعمال الستائر (أمريكية - رول - زيبرا - خشبية - معدنية)
- رولنج شتر (معزول : ألماني - أسباني / مسحوب : وطني)
- أعمال الدرايزين (زجاج - ستيل - قص ليزر - استانلس ستيل)
- أعمال ديكورات (جميع الديكورات الخارجية والداخلية للفلل)
- شبابيك upvc (سحب - مفصلي - دبل أكشن - قلاب - ثابت)
- شبابيك المنيوم (سحب - مفصلي - دبل أكشن - قلاب - ثابت)
- أبواب المنيوم (سحب - مفصلي درفة / درفتين - محوري - فولدينج)
- أعمال الحديد (أبواب - قص ليزر - شبك حماية) ضد الحريق - العادي
- أعمال الواجهات (إستراكلشر جلاس - كيرتن وول - كاسرات شمس - لوفر)
- الزجاج الذي (Smart Glass) تحويل الزجاج من غير مرئي إلى مرئي اتوماتيك
- وجهات ديكور (تنفيذ جميع وجهات الكلادينج - بديل الخشب - بديل الرخام)
- أعمال الأسقف الزجاجية (سكاى لايت هرمي / فلات / دائري - قبة - زجاج معشق)
- أعمال زجاجية (زجاج ثابت بدون فريم - أبواب مفصلي - فولدينج / سحب بدون فريم)



المكائن المستخدمة

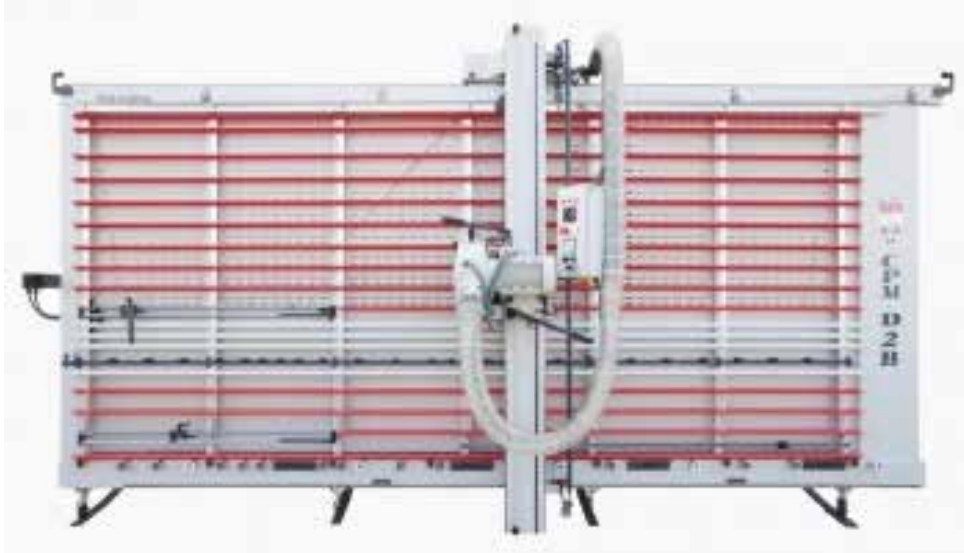

Vertical Panel Saw - Cladding



Crimping Machines



Copy Routers



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK



Single Cutting Machines



End Milling Machines



Double Head Cutting Machines



Stand Drill



📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592



أنظمة الألمنيوم

قطاعات النوافذ والأبواب :


تتميز قطاعات الألمنيوم بالتعدد في السماكات التي تناسب كافة طلبات العملاء وهي :

- قطاع ١٠ سم تبدأ سماكة من (١,٣ ملم الى ٣ ملم)
- قطاع ١٢ سم سماكة تبدأ من (١,٣ ملم الى ٢,٢ ملم)
- قطاعات ١٧,٥ سم و ٢١ سم و ٢٨ سم للسحابات المتعددة الدرف.

يتوفر لدينا جميع القطاعات المحلية وايضا لدينا قطاعات خاصة و قطاعات المانية وفرنسية ومتوفر لدينا قطاعات ابواب الفولدينج والمحورية الخاصة بنا وايضا لدينا قطاعات الالمنيوم الخاصة بأعمال البارتيشنات.

قطاعات النوافذ السحابة

قطاعات السحابات




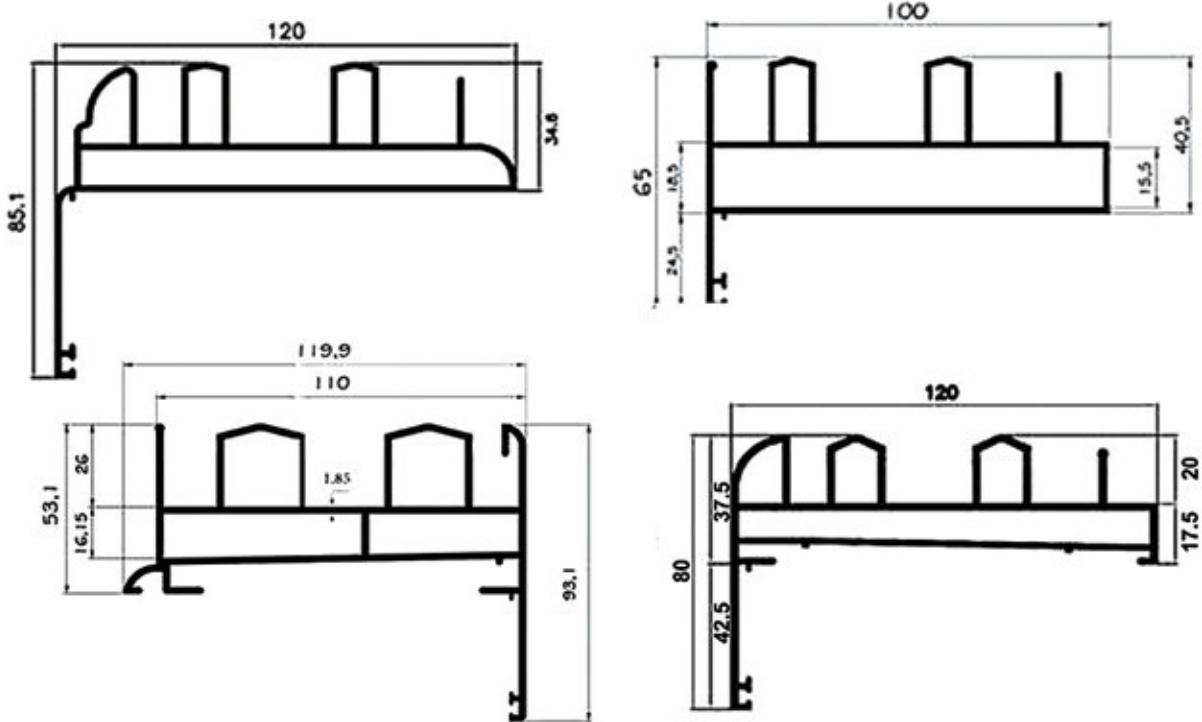






الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK


قطاعات المفصلي

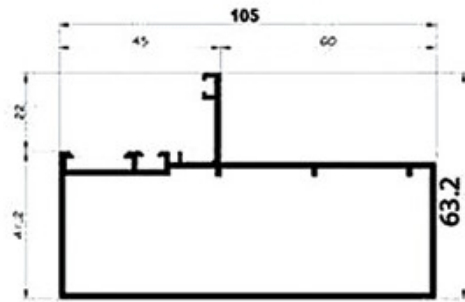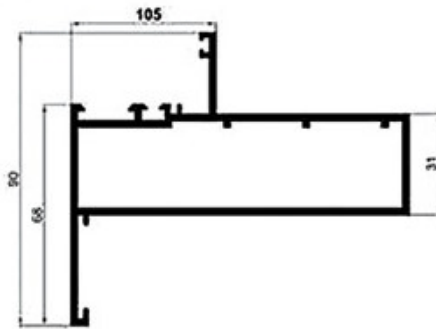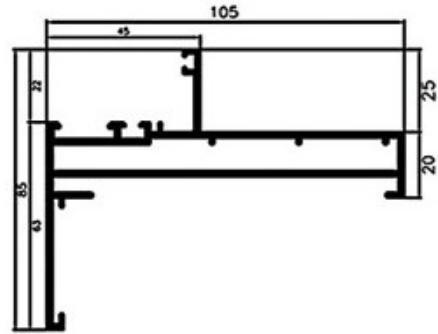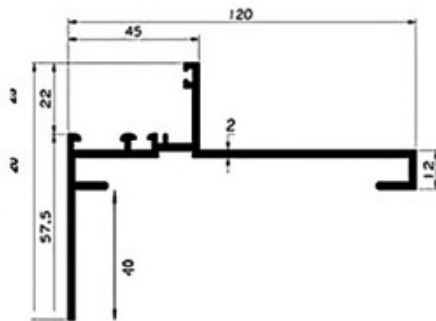

قطاعات الأبواب المفصلية

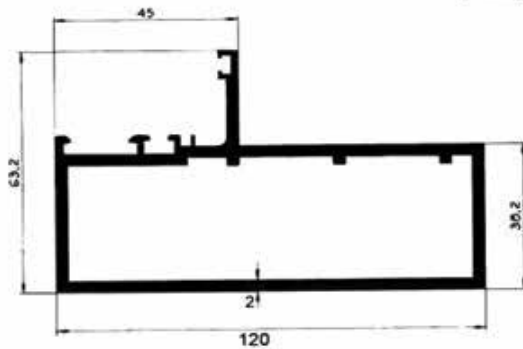

قطاعات الأبواب الفولدينج




Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex


+966 54 495 3592




ELEVATION-01
SCALE 1:50

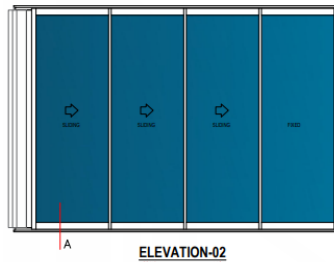


ELEVATION-02
SCALE 1:50



DETAIL-3

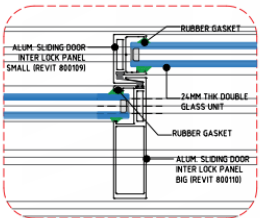


DETAIL-2

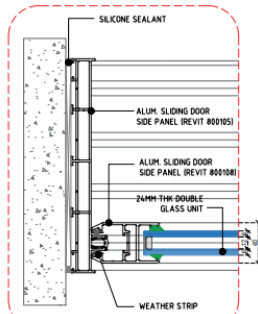


DETAIL-1




PLAN
SCALE 1:50

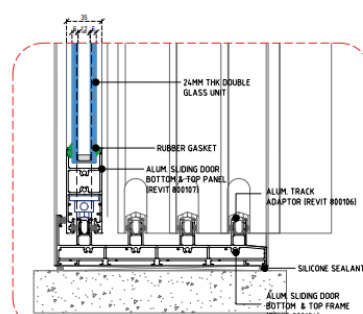

SECTION - A

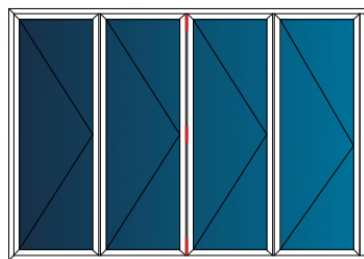


ELEVATION-01
SCALE 1:50

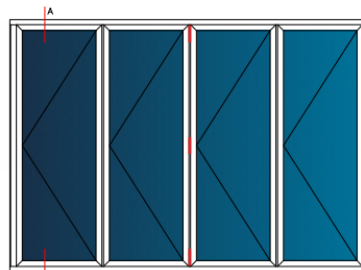


ELEVATION-02
SCALE 1:50




PLAN
SCALE 1:50

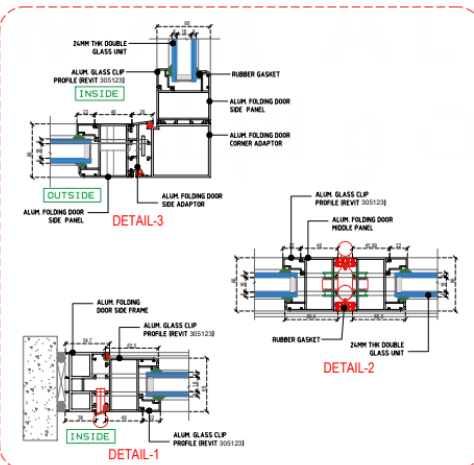


DETAIL-3

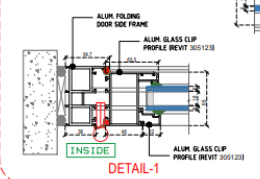


DETAIL-2



DETAIL-1

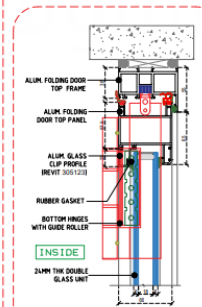


SECTION - A

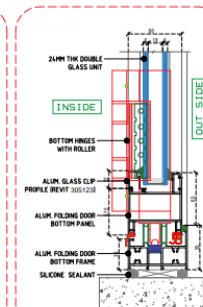


SECTION - B




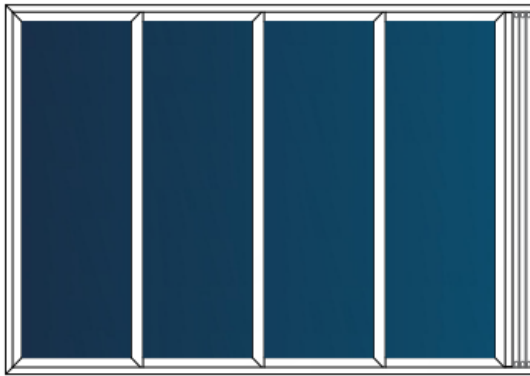


ELEVATION-01
SCALE 1:45

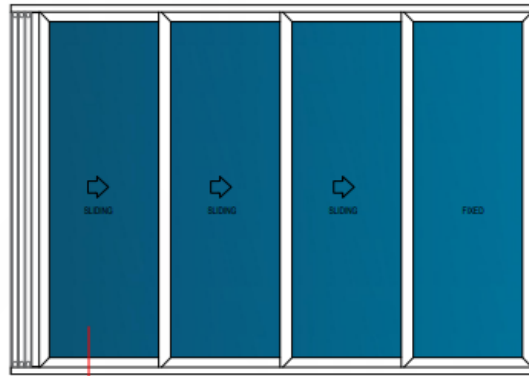


ELEVATION-02
SCALE 1:45

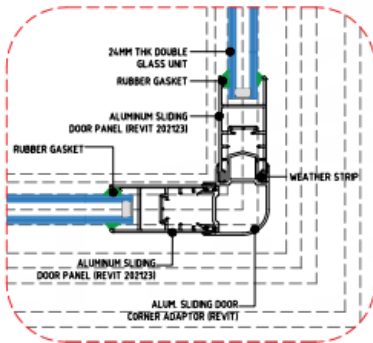


DETAIL-3




DETAIL-2

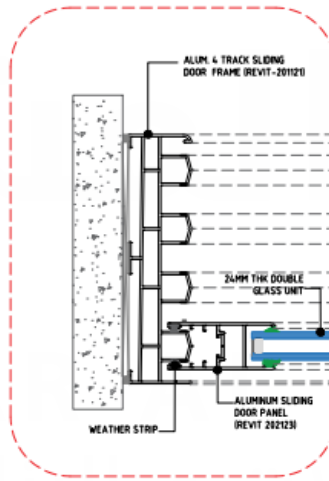

DETAIL-1

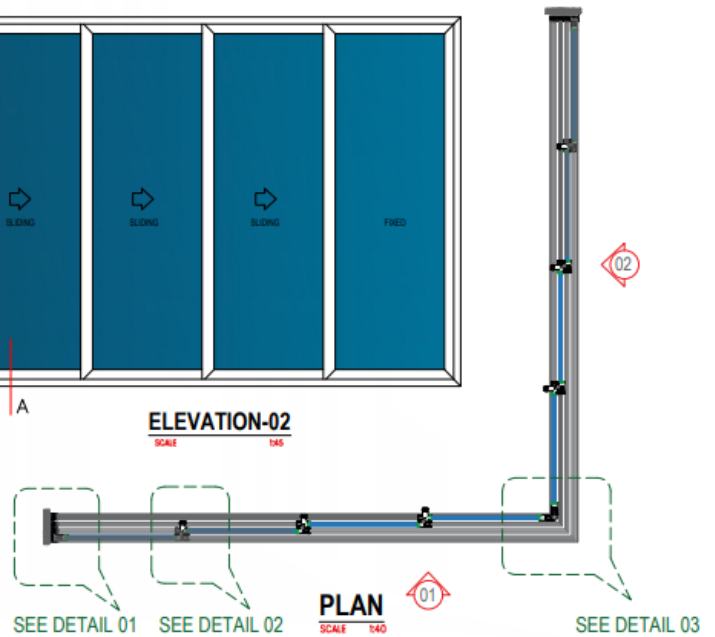

PLAN
SCALE 1:40



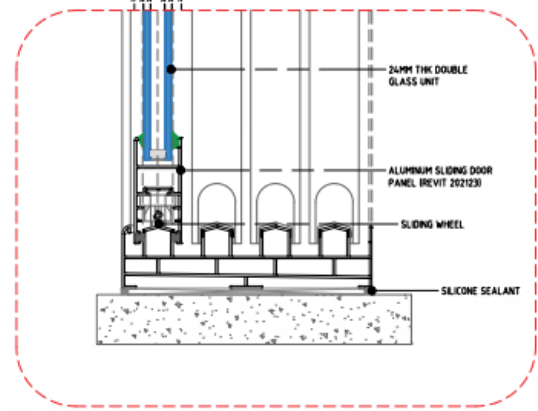


SECTION - A






CASEMENT 42

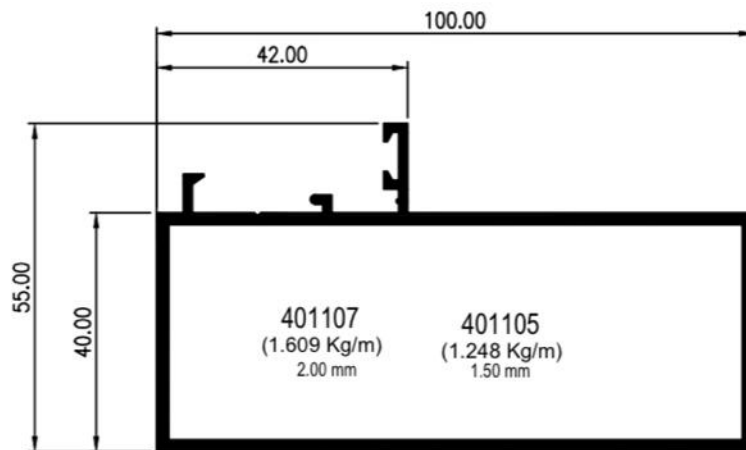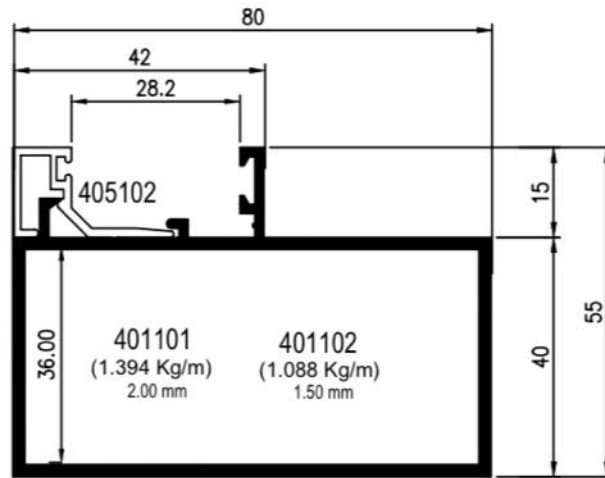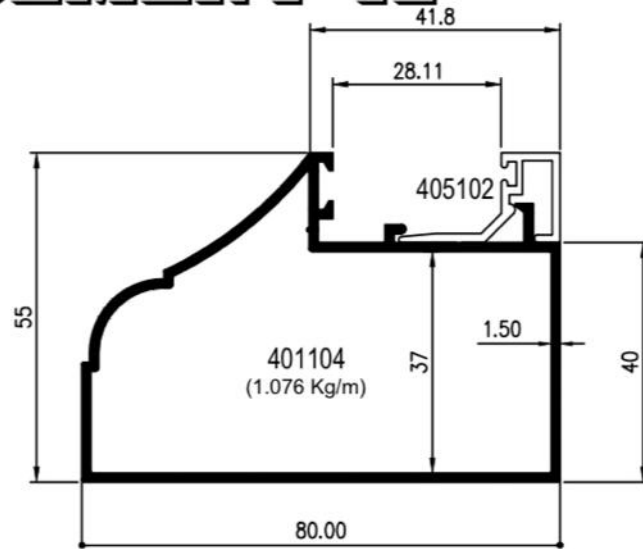






CASEMENT 45

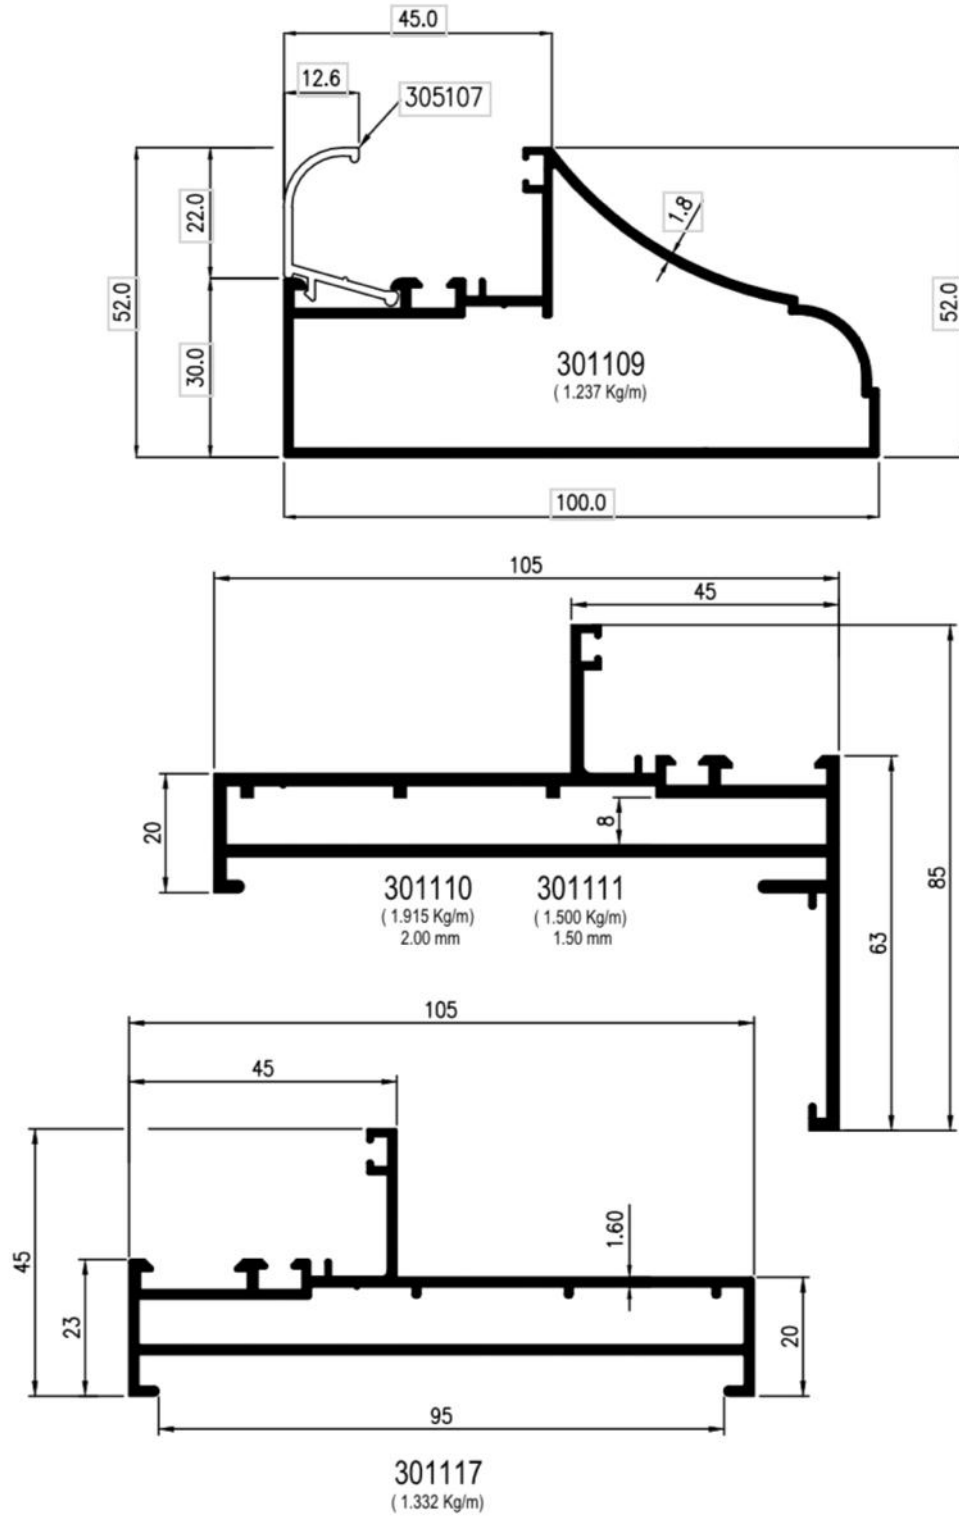



Sliding system

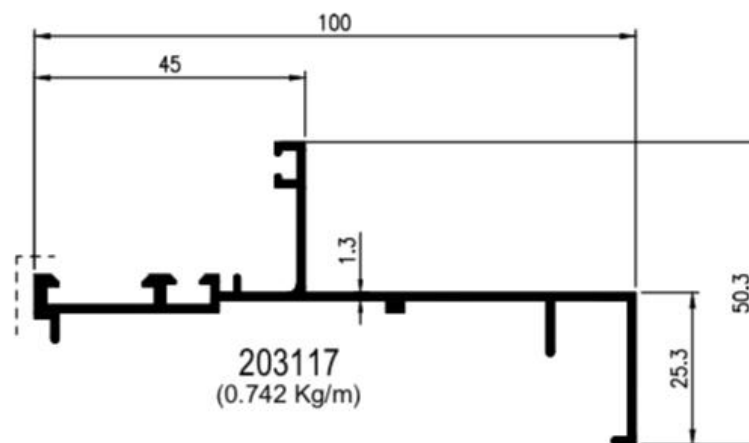
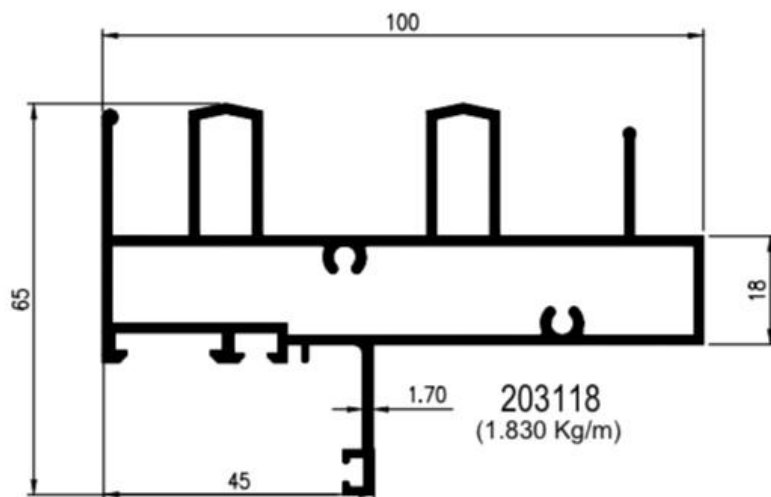
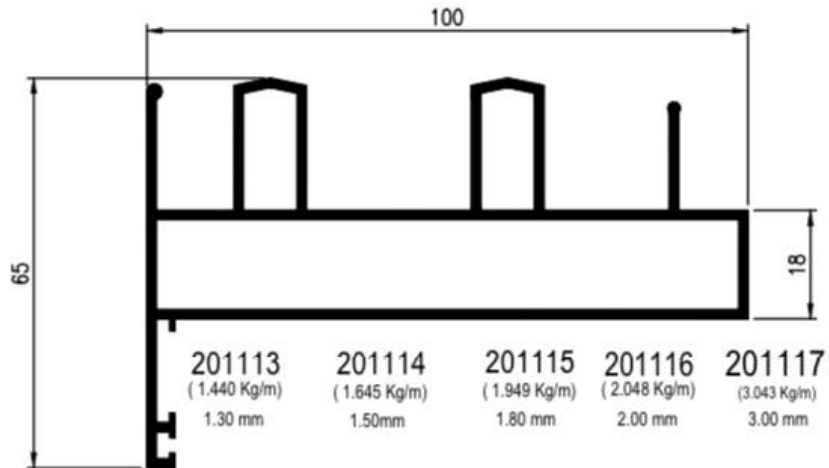




CASEMENT 52






Sliding system

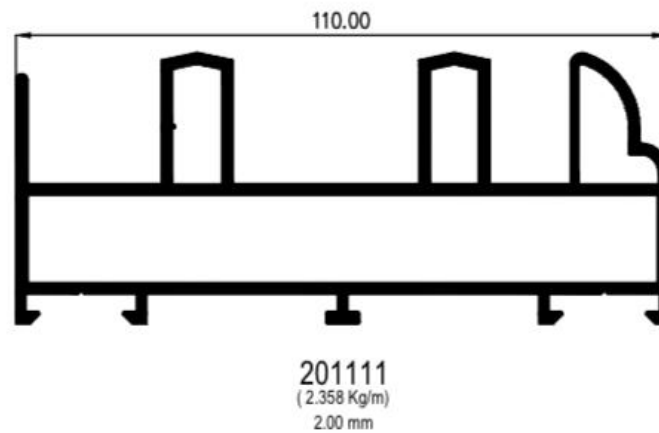
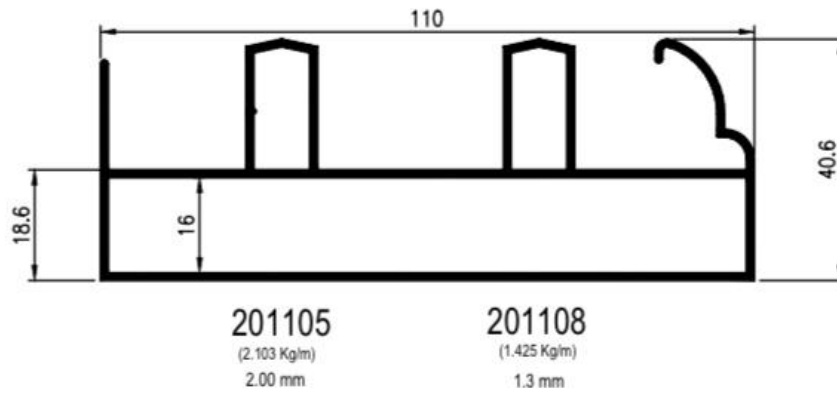
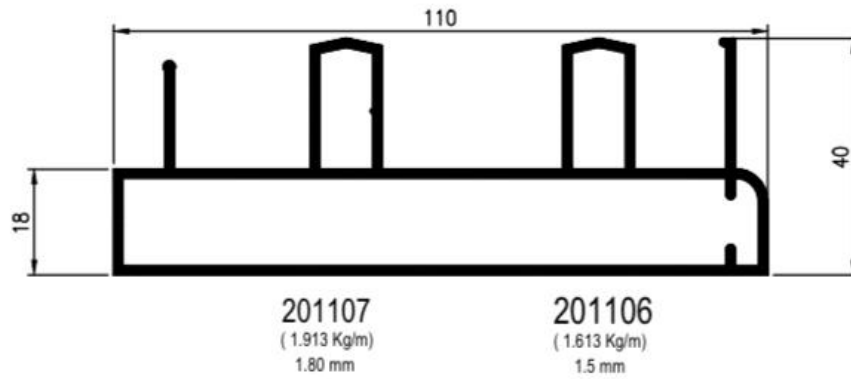




Sliding system

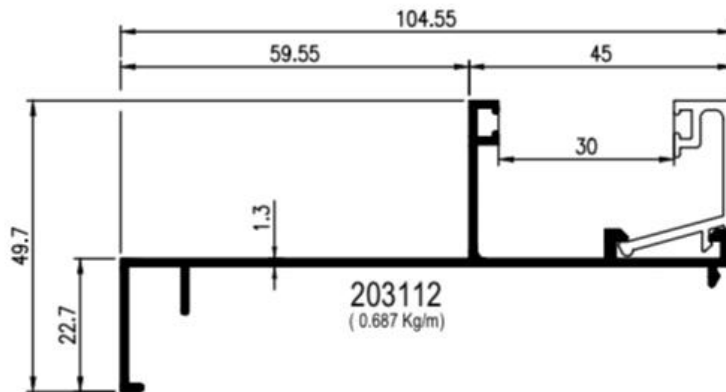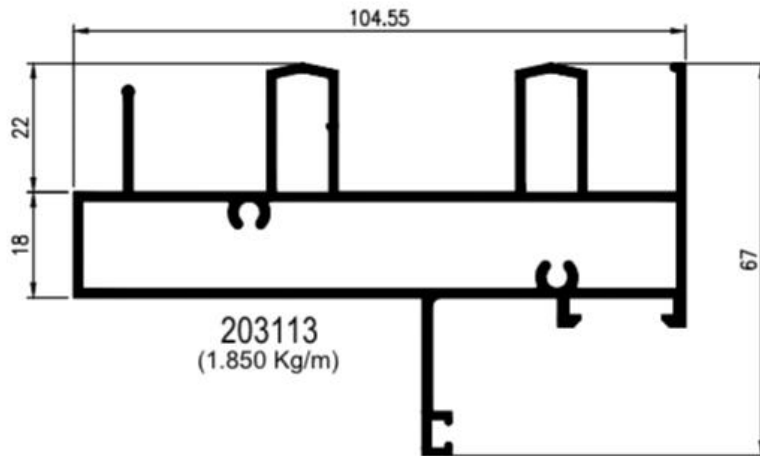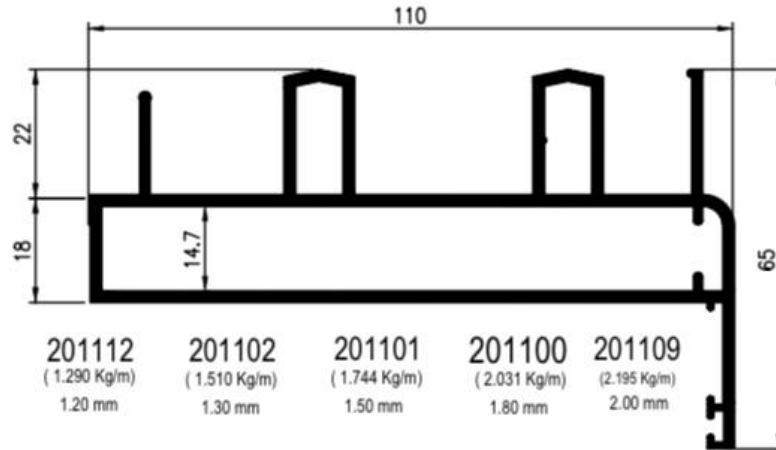








Sliding system

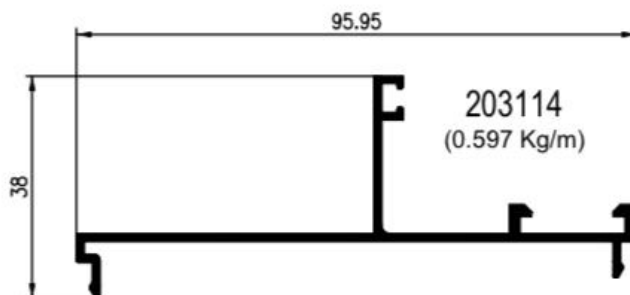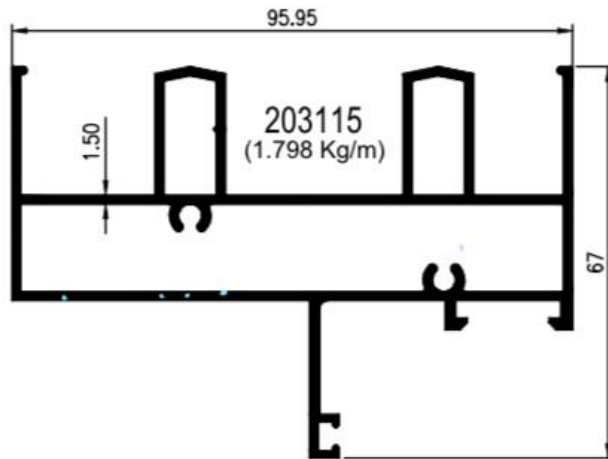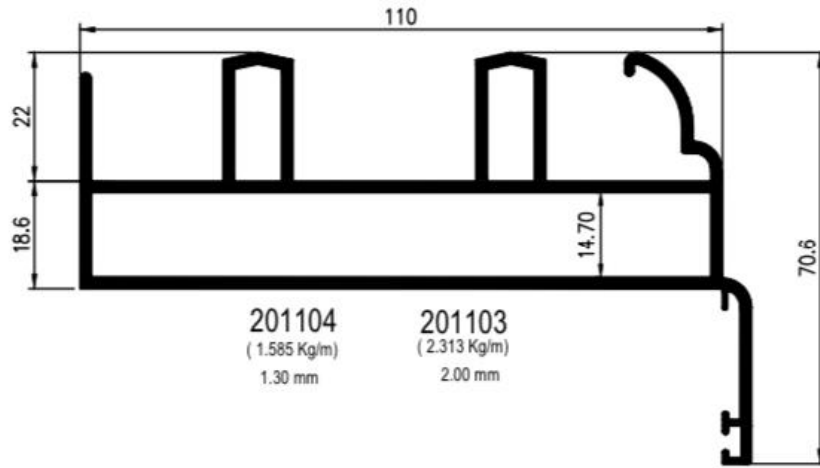



CASEMENT 52






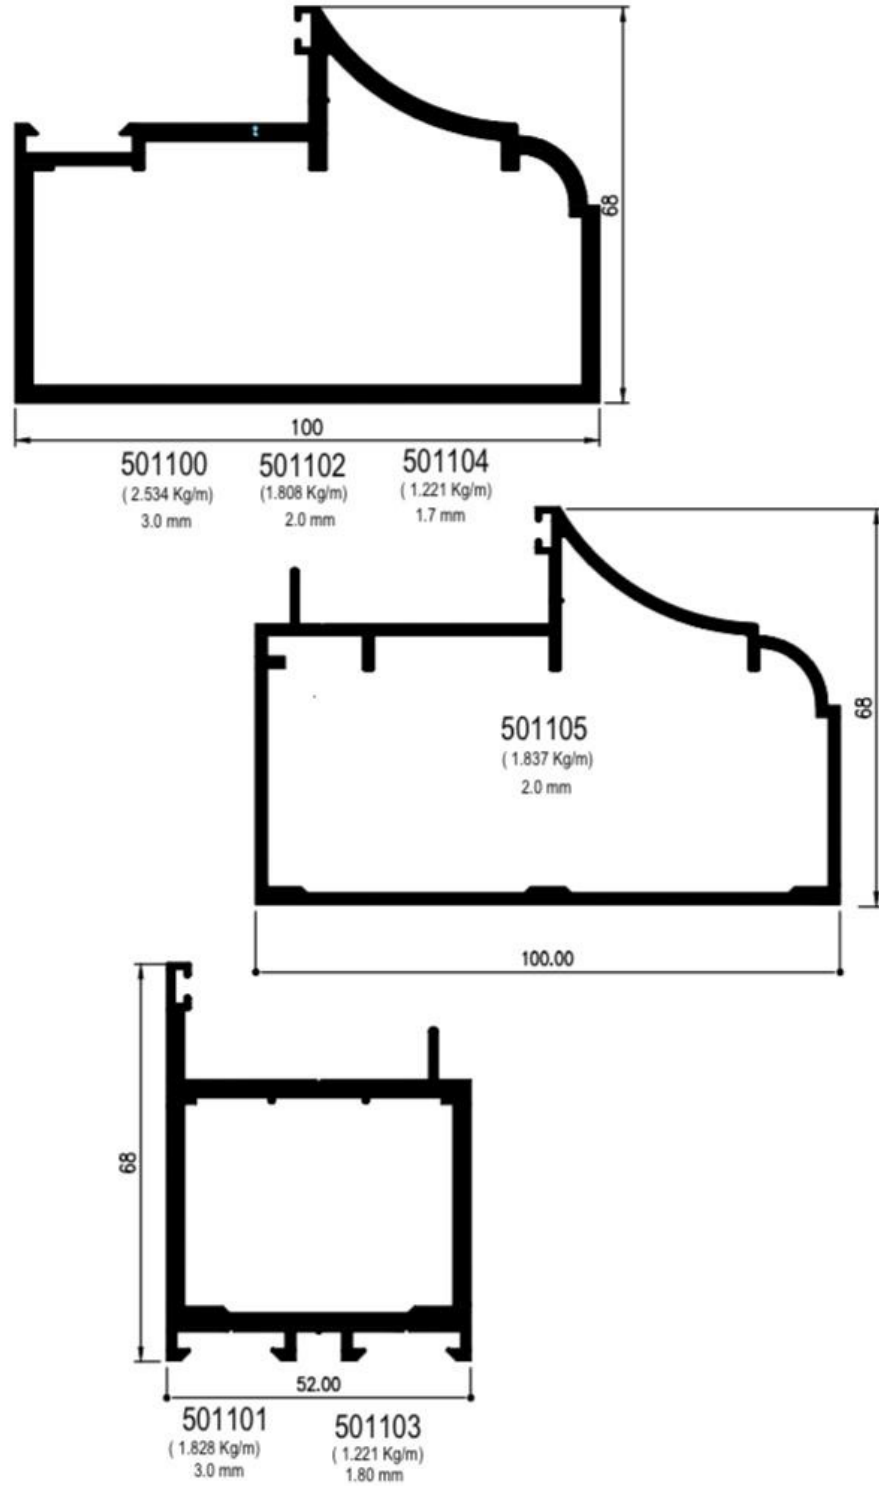


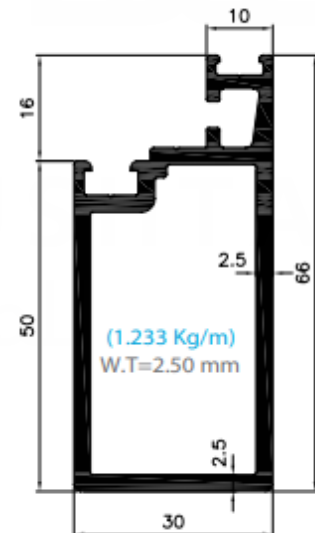
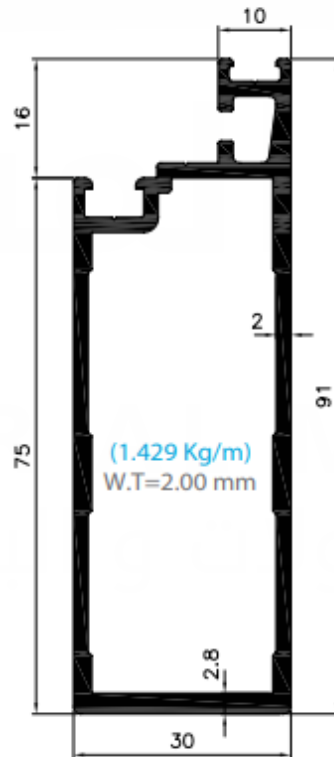
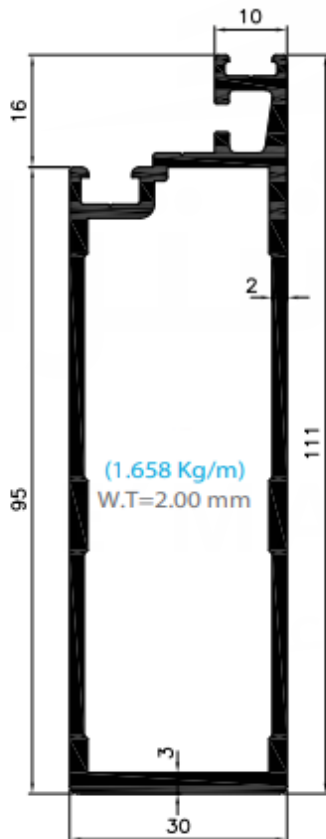
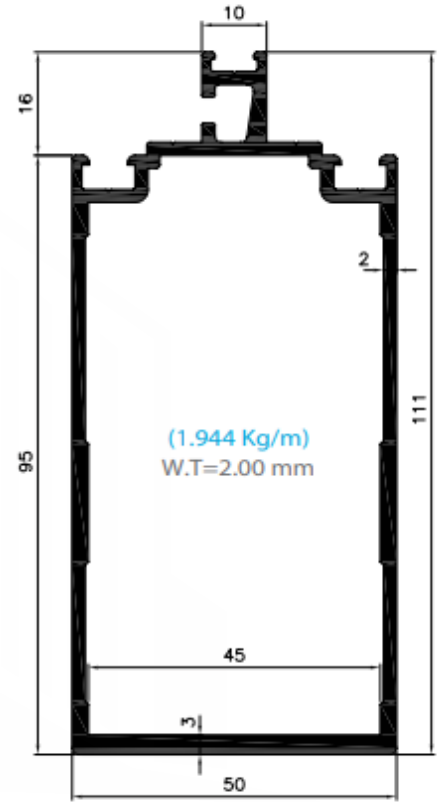
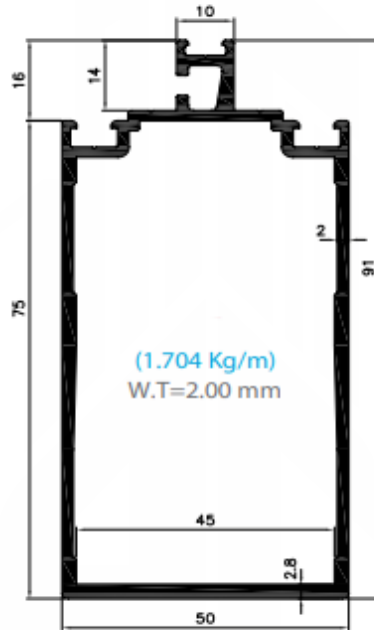
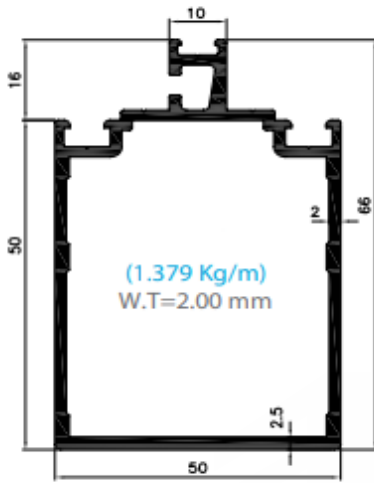
















الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK

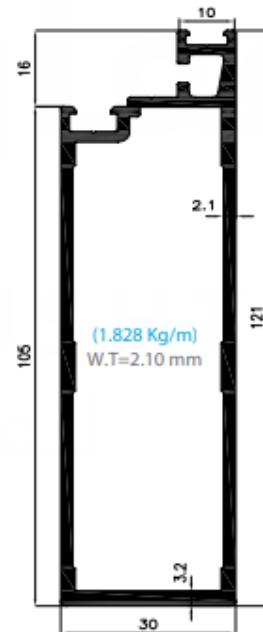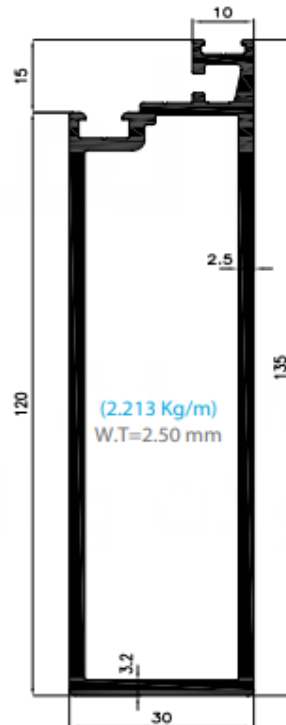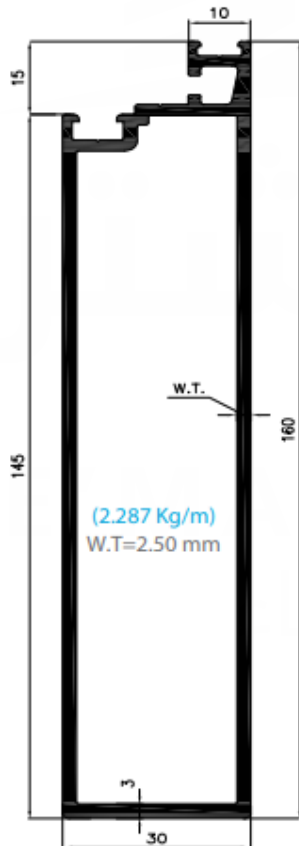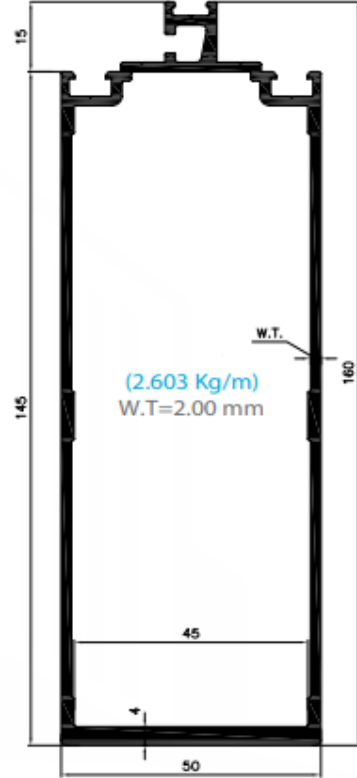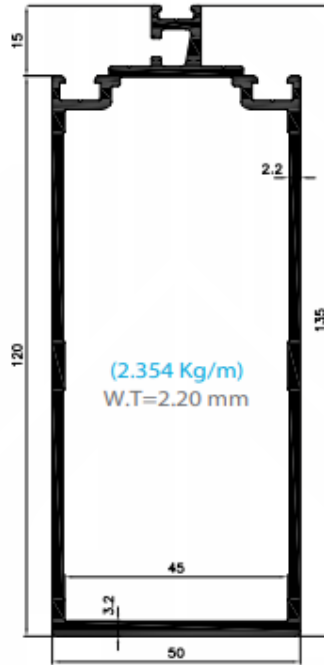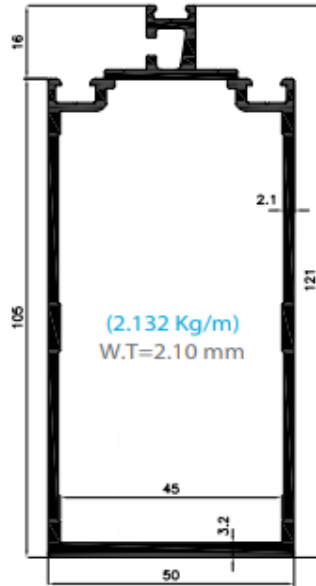

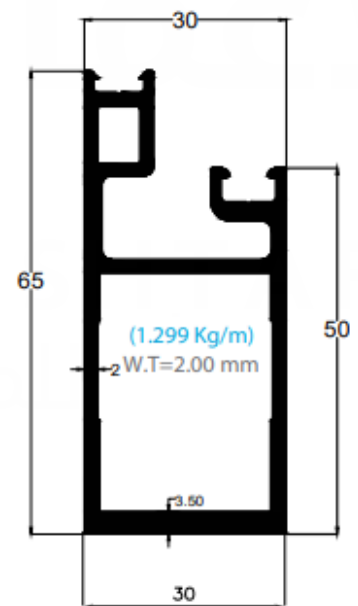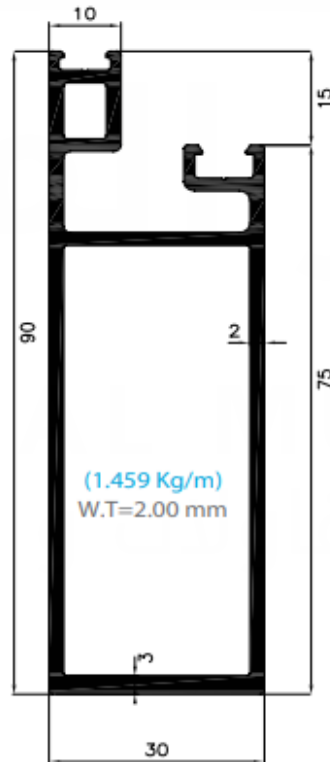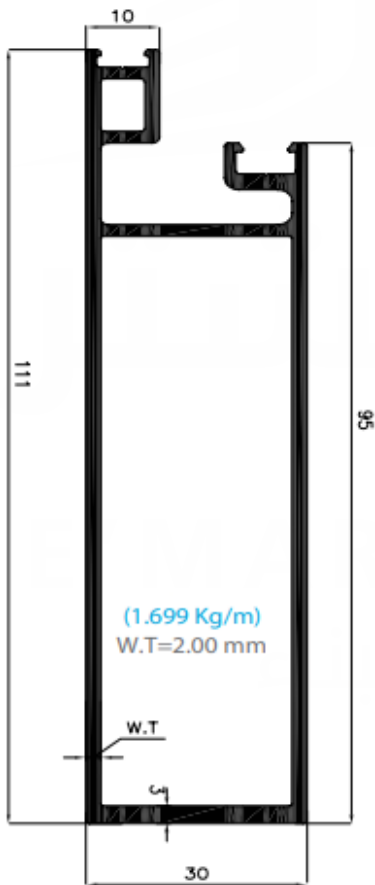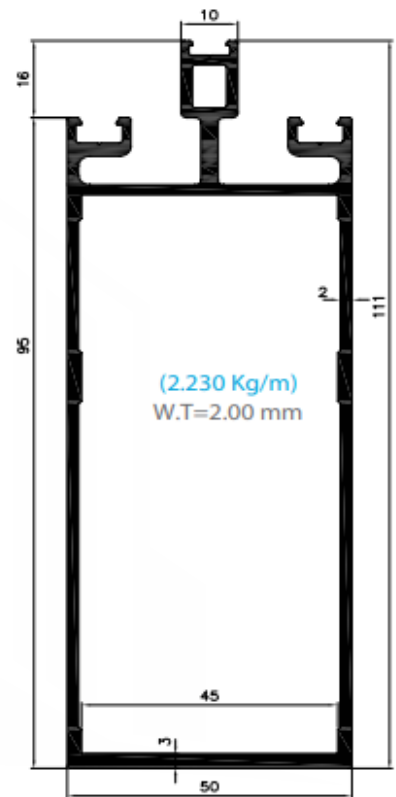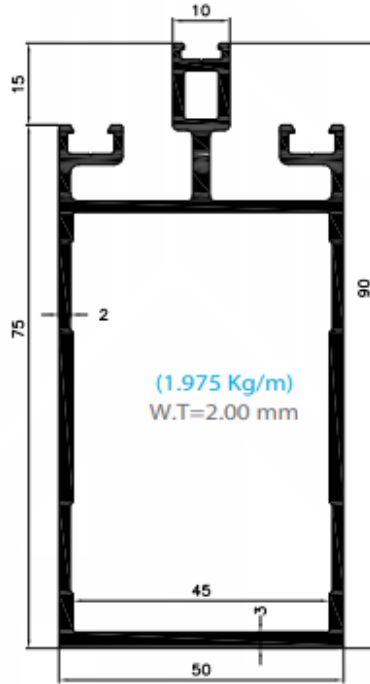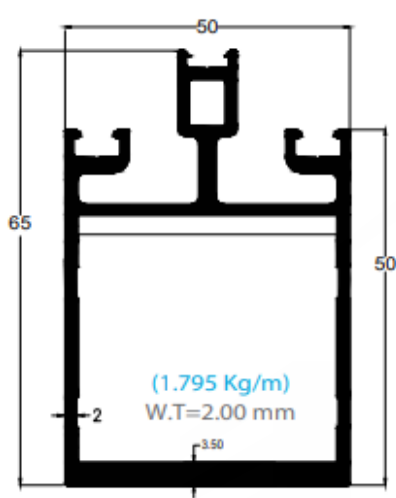

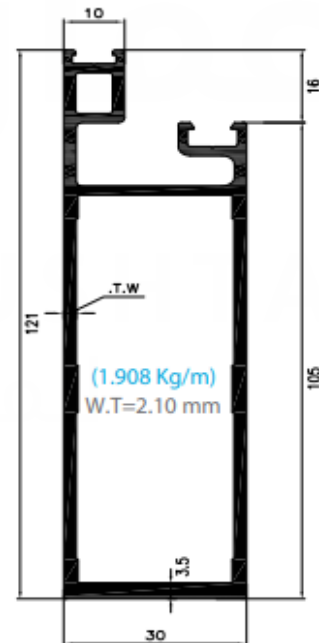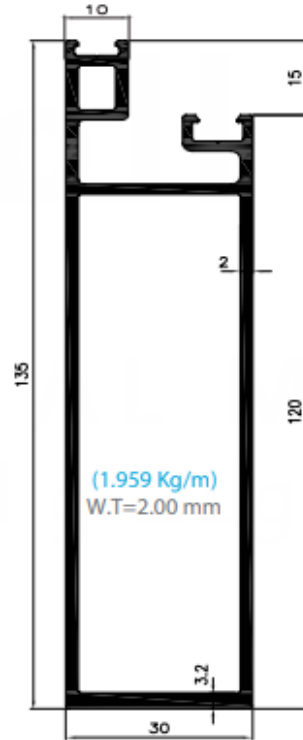
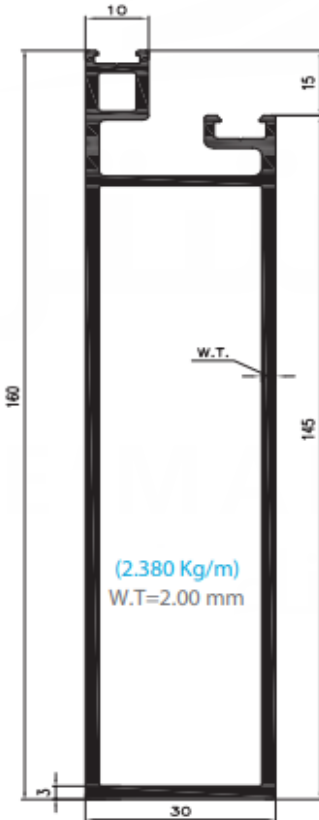
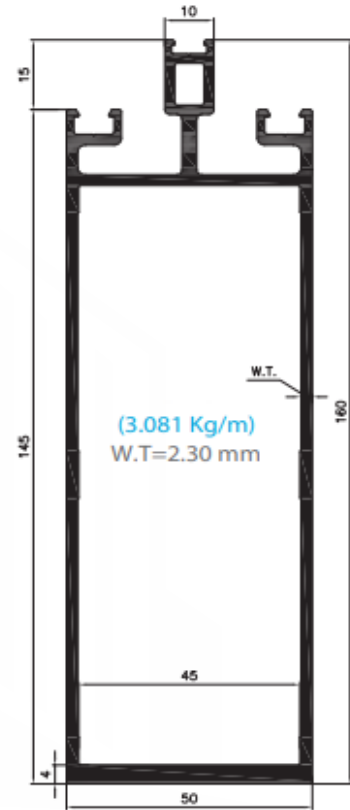
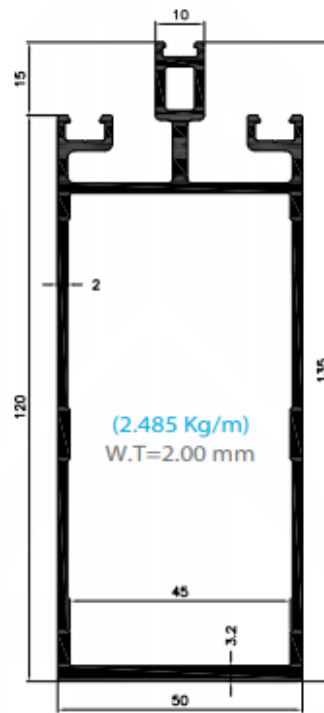
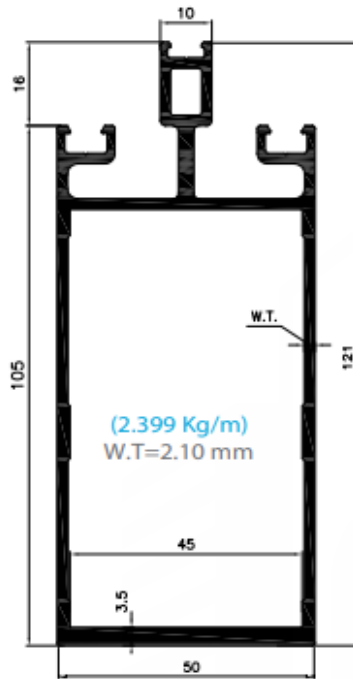


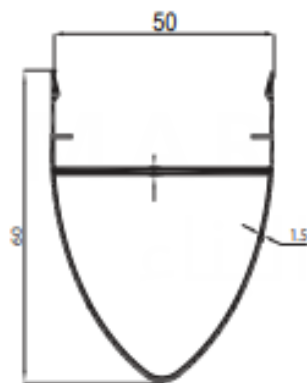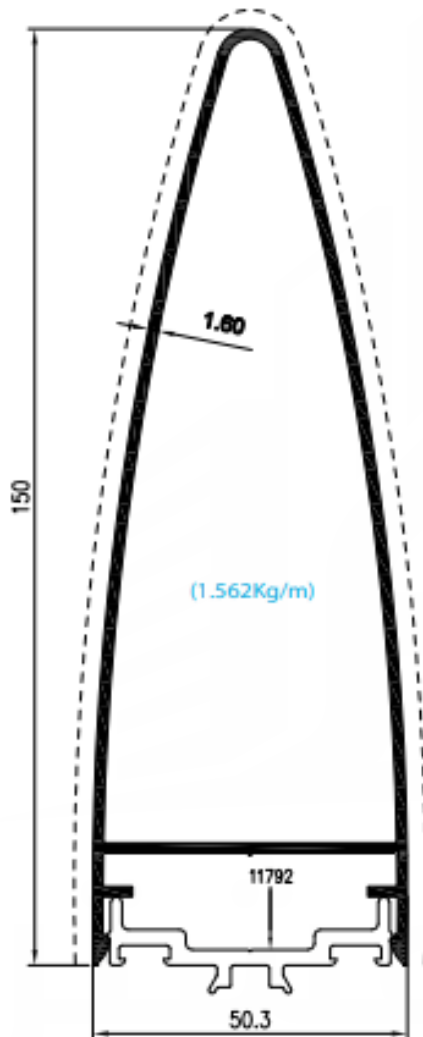







الإعمار المشترك






AL E'MAR AL MUSHTARIK

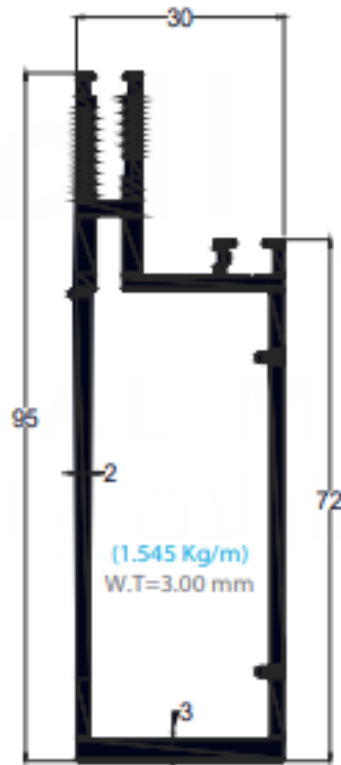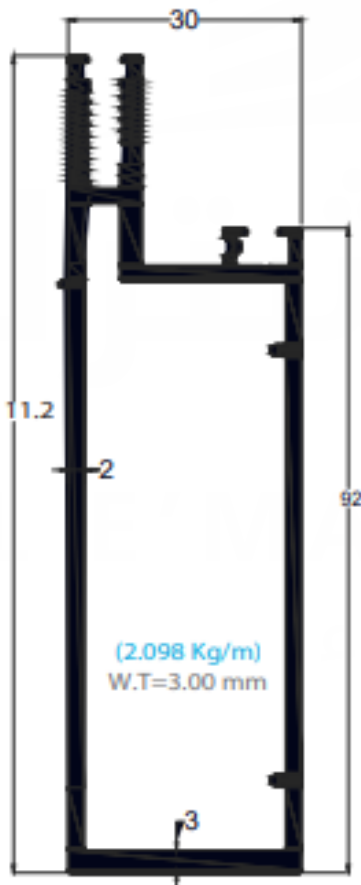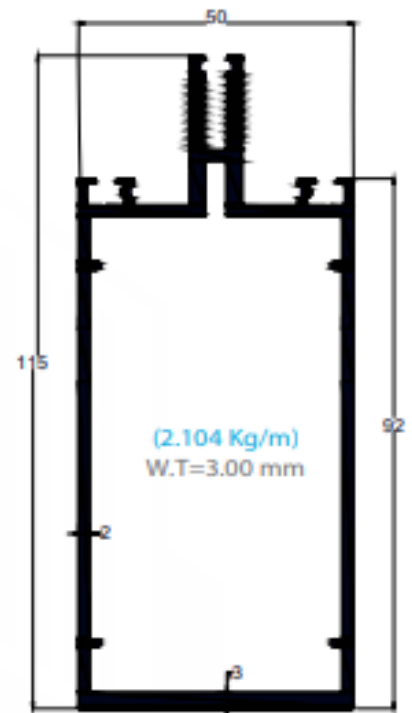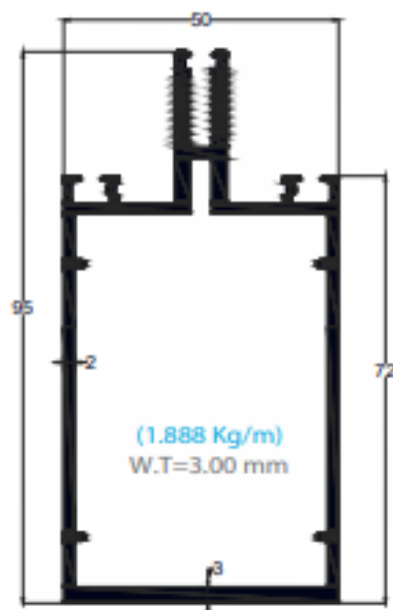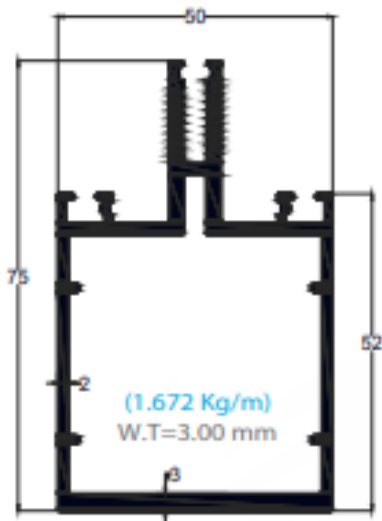


📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex


☎ +966 54 495 3592

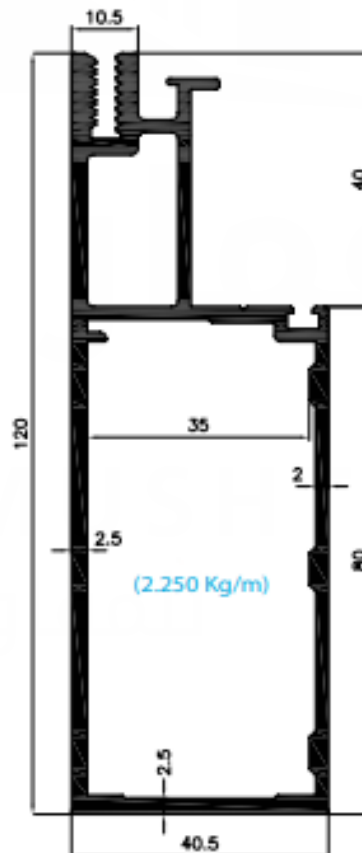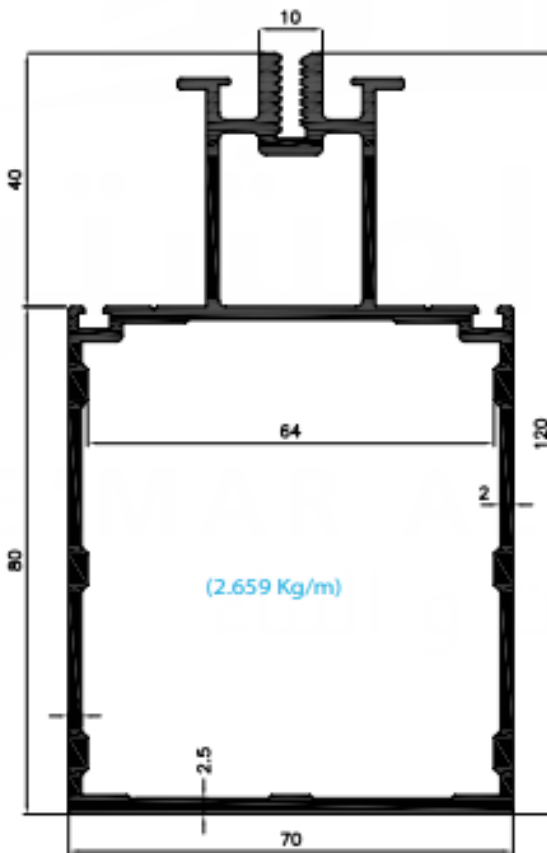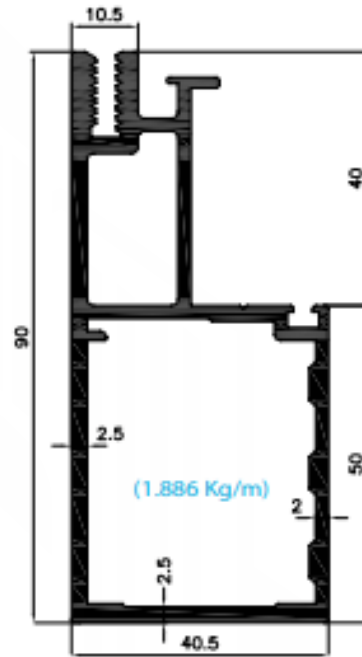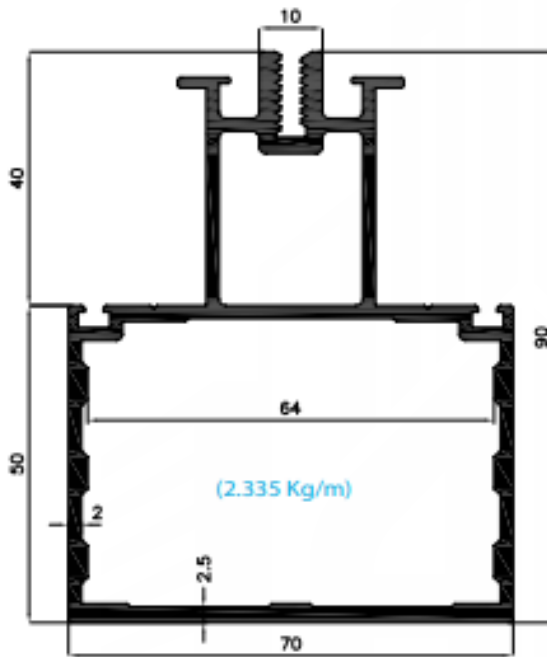

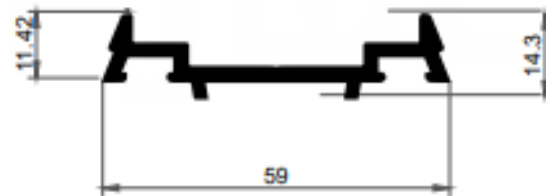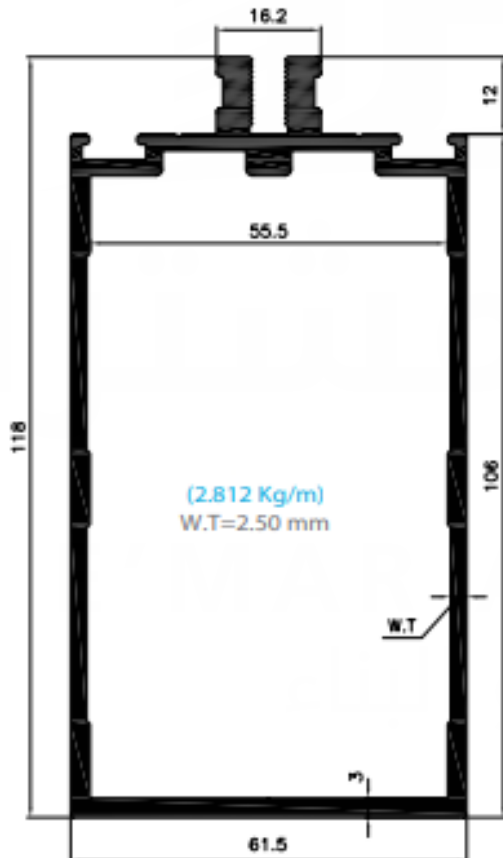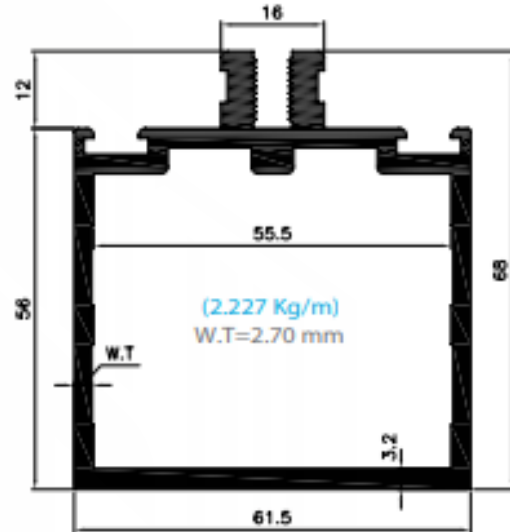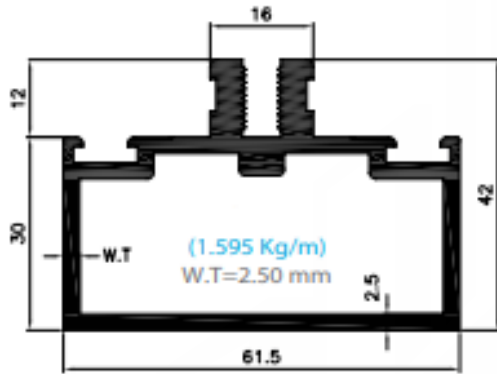


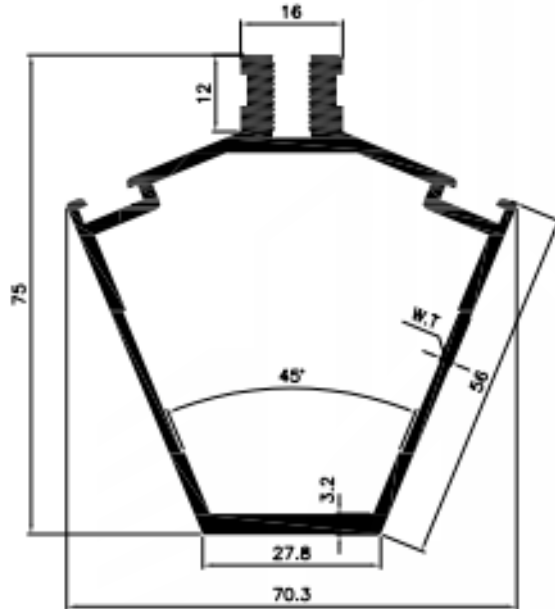


(1.651 Kg/m)
W.T=1.80 mm




(0.239 Kg/m)
W.T=1.20 mm




(0.382 Kg/m)
W.T=2.40 mm

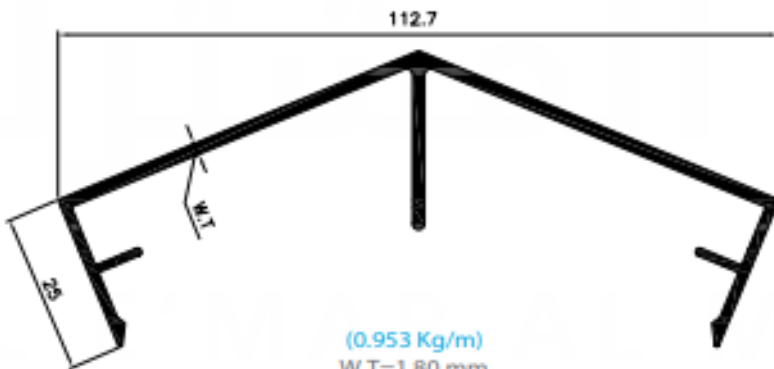

(0.953 Kg/m)
W.T=1.80 mm



(0.863 Kg/m)
W.T=2.80 mm



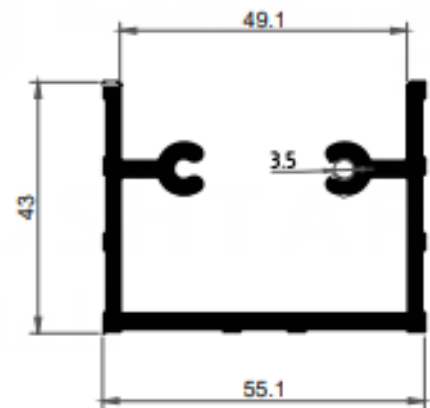


(1.443 Kg/m)





الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

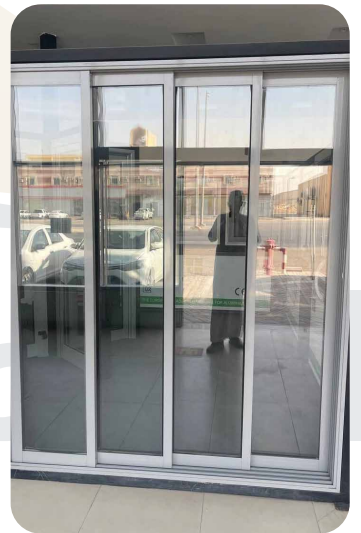
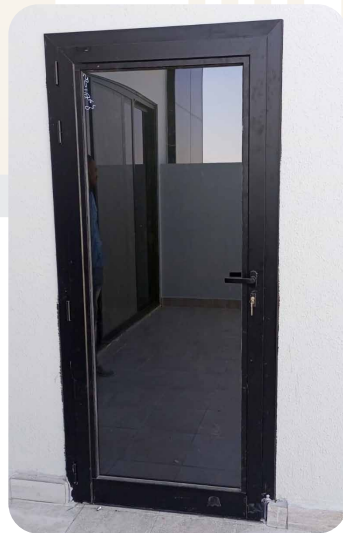
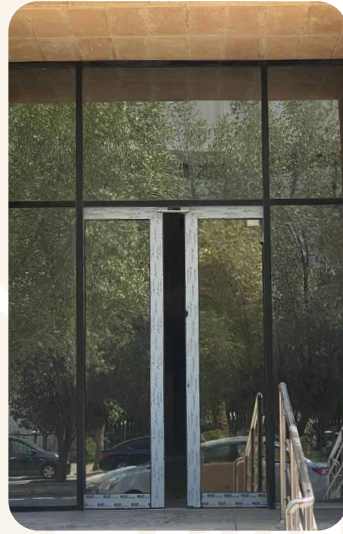


📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592




قطاعات الواجهات استراکشر جلاس - کیرتن وول :

یتوفر لدينا العديد من قطاعات الواجهات التي تناسب جميع المشاريع والتي تتميز بسمكات متعددة تبدأ من ٢ ملم الى ٦ ملم (أستراکشر قطاع SG50 ترانزم - ملیون - سمارت - فورتکس - کیرتن وول)

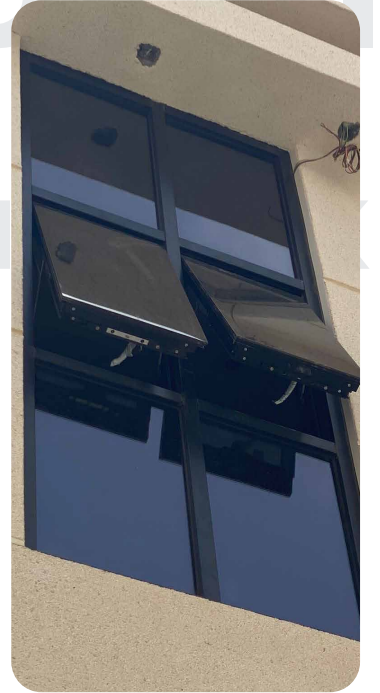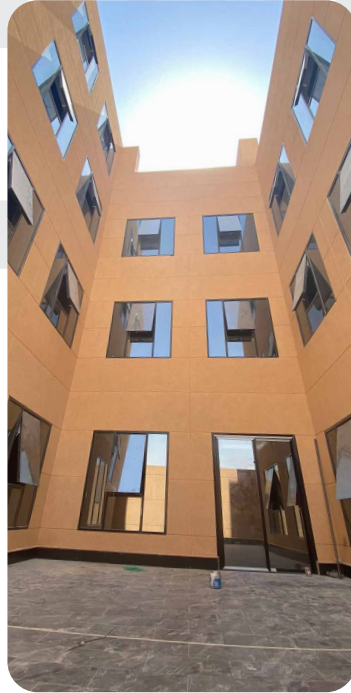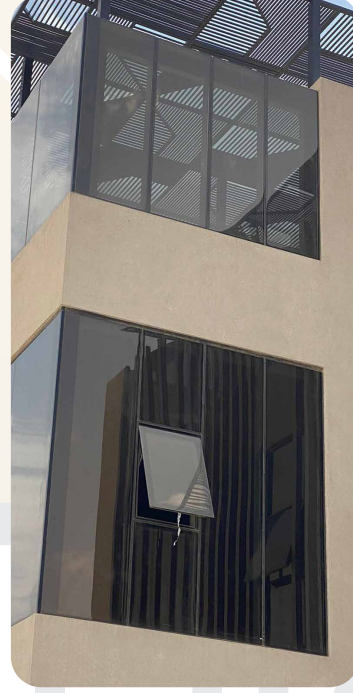



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

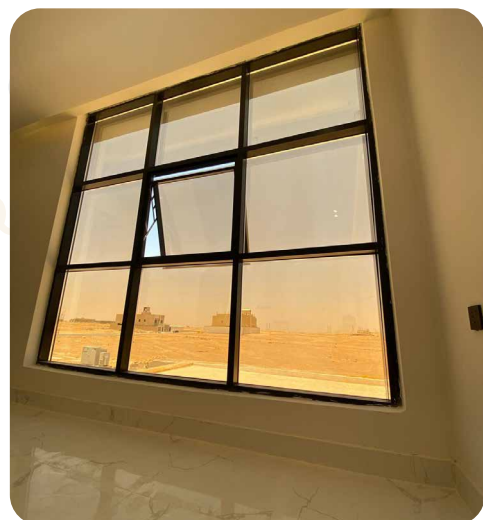
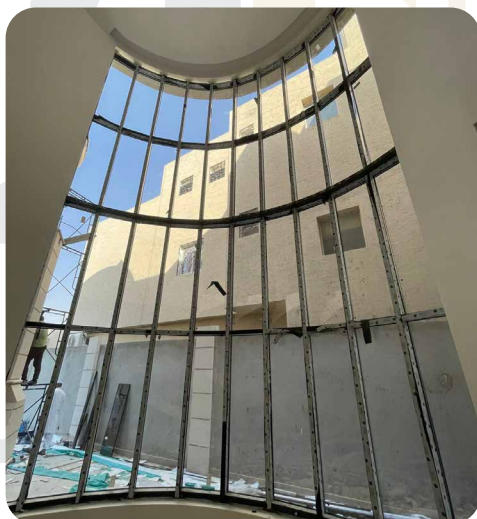
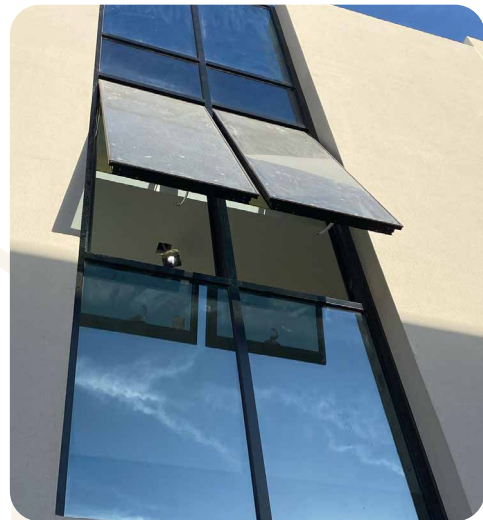


📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592

كاسرات الشمس واللوفر:

يتوفر لدينا العديد من قطاعات الألمنيوم التي تناسب جميع الواجهات والتي تتميز بسمكات متعددة تبدأ من ١,٥ ملم الى ٤ ملم (لوفرات Z - مربع - مستطيل - بيضاوي)

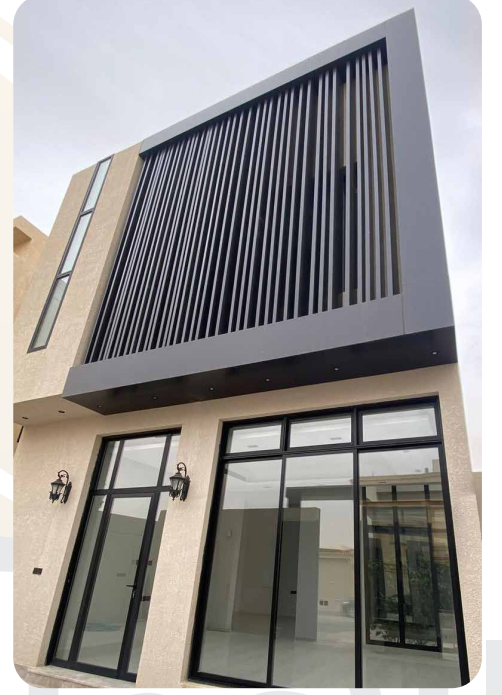
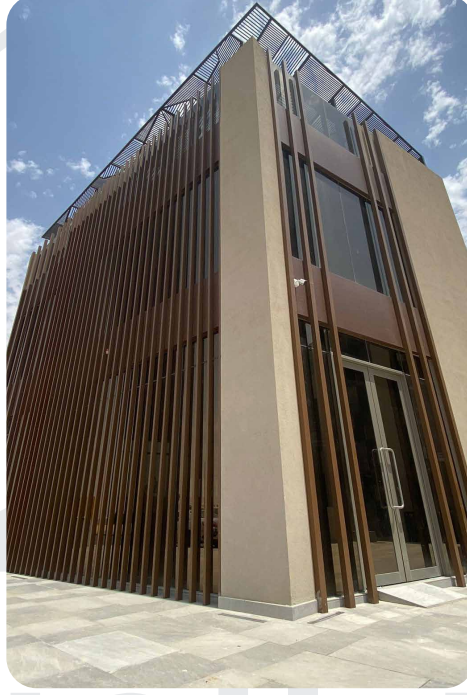
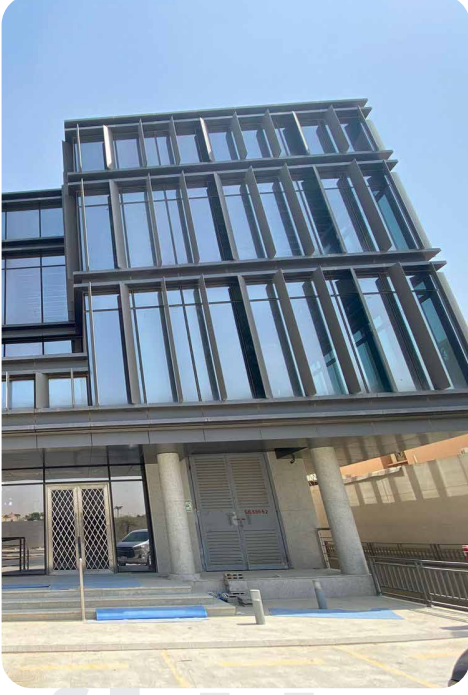




الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

قطاعات الأسقف الزجاجية :

يتوفر لدينا العديد من قطاعات الألمنيوم التي تناسب جميع الأسقف الزجاجية والتي تتميز بسمكات متعددة تبدأ من ٢ ملم الى ٥ ملم (سكاى لايت بجميع أشكاله الفلات و الهرمي و المضلع والدائري) ولدينا السكاى لايت المتحرك يدوياً او اتوماتيكياً بالماتور.

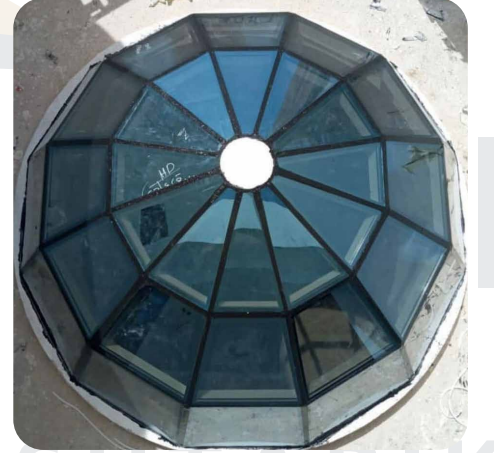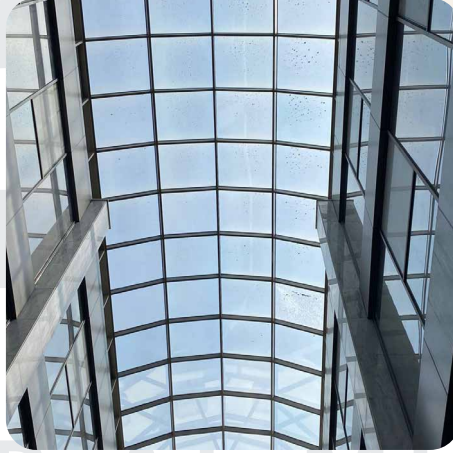
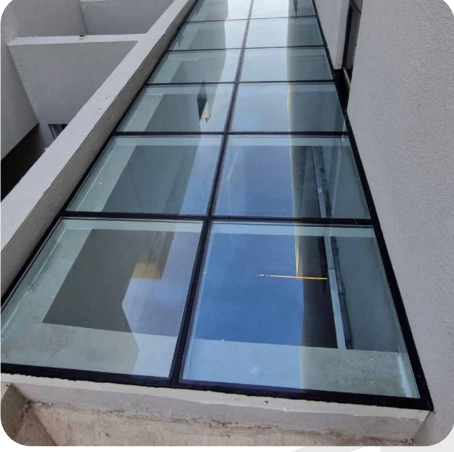


Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

+966 54 495 3592

سلك بيليسية اكورديون و رول يدوي واتوماتيك :

يتوفر لدينا السلك البيليسية ذو الجودة العالية صناعة المانية المتحرك سواء الجاني (اكورديون) أو الرول تحكم يدوي واتوماتيك.

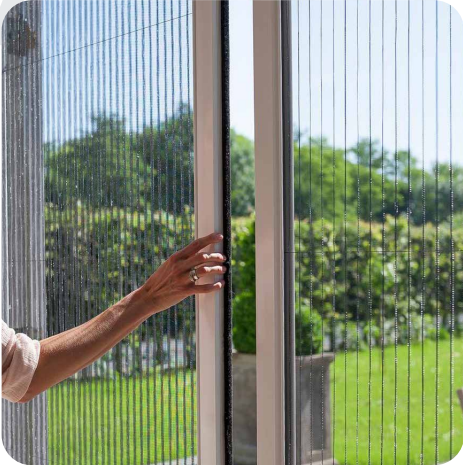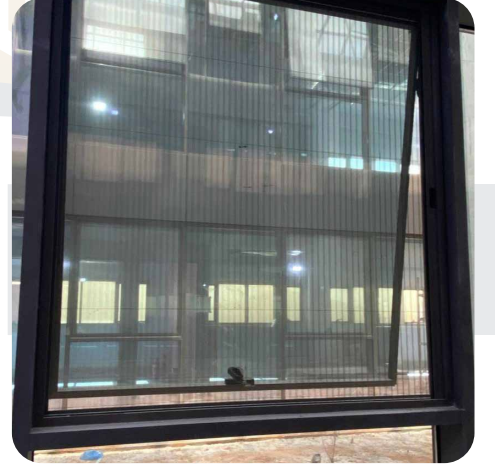



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

أعمال واجهات:

الكلادينج :

توريد وتركيب المنتجات الوطنية المقاومة للحريق سماكة ٤ مم المكونة من مادتين البولي إثلين وأكسيد الماغنسيوم والحاصلة على شهادات معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس ضمان ٢٠ سنة.



📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592

الرولينج شتر

أهمية

- منع تسرب الهواء من أطراف النوافذ - التوفير في تكاليف التبريد والتدفئة - الحفاظ على نظافة المنزل والنوافذ
- الحماية من أشعة الشمس - التخفيف من الضوضاء - الحماية الأمنية



أنواع

- الشرائح الألمانية المعزولة وتتوفر بالمقاسات الآتية: ٥,٥ سم - ٤,٥ سم
- الشرائح الأسبانية المعزولة وتتوفر بالمقاسات الآتية: ٥,٥ سم - ٤,٥ سم
- الشرائح المسحوبة: ٥,٥ سم - ٤,٥ سم

وزن الشريحة المسحوبة بالمتر

- سماكة ٥,٥ سم - ١١ كجم
- سماكة ٤,٥ سم - ٩ كجم

وزن الشريحة المعزولة بالمتر

- سماكة ٥,٥ سم - ٥,٥ كجم
- سماكة ٤,٥ سم - ٤,٥ كجم



أنواع التحكم:

- التحكم الكهربائي
- باستخدام السويتش
- باستخدام الريموت

جميع الشترات الأتوماتيكية تعمل بمواتير سومفي الفرنسية



التحكم عن طريق:

- استخدام الهاندل.
- استخدام الحزام.



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK







📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592

اعمال الدرابزين :

يتوفر لدينا جميع اعمال الدرابزين من زجاج وستيل وقص ليزر ولدينا قطاع المنيوم خاص للهندريل.

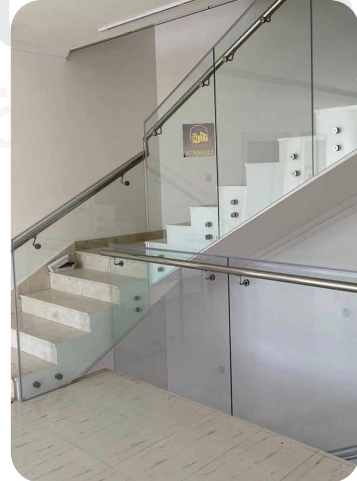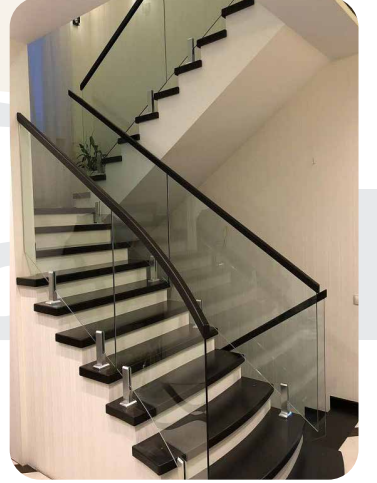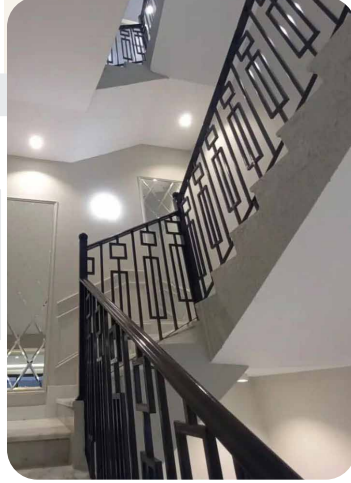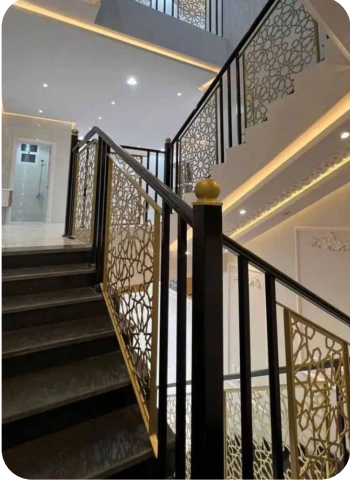




الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

أعمال الزجاج :

يتوفر لدينا كافة أنواع أعمال الزجاج السيکوریت منها أعمال واجهات الزجاج بطريقة المختلفة سواء مع أستانلس ستیل وتدعيم زجاجي أو سبايدرات والفواصل المكتبية والأبواب الزجاجية سواء سحب أو مفصلية يدوية أو أتوماتيكية و الفولدينج.

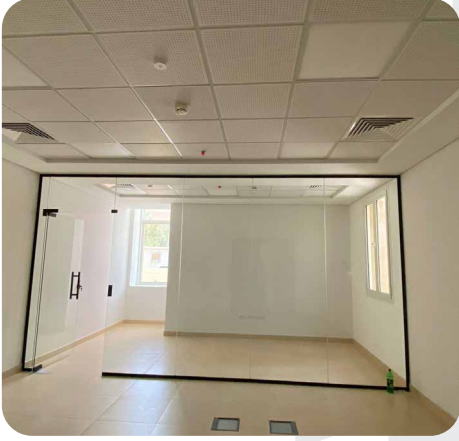

📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592

كباائن الشاور

كباائن شاور الحمامات أو كباينة الاستحمام هي عبارة عن غرفة مغلقة داخل الحمام يتم تصنيعها من زجاج سيكوري حيث تمتلك العديد من الميزات التي تجعلها الخيار الأول للكثير من الناس.

مميزات كباائن الشاور عديدة وهو ما جعلها تنتشر في الآونة الأخيرة لتصبح أحد أفضل الحلول العملية خاصة في الشقق ذات المساحات الضيقة، أهم ما يميزها:

- هناك العديد من التصميمات المتطورة تتناسب مع كل الأذواق.
- سهولة تعامل الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة والتنقل، كما يمكن تجهيزه بقطعة إكسسوار معدنية تسمح لهم بالتمسك الجيد لمنع حدوث أي انزلاق.
- للحصول على مزيد من الرفاهية يمكن تركيب كرسي داخل كباينة الشاور، مما يسهل الأمر على كبار السن وذوي الإعاقة الحركية.
- خيارك المثالي لأخذ حمام سريع، تحافظ على درجة حرارة معتدلة.
- حجز مرور المياه خارج البوكس، تمنح المستحم بعض الخصوصية.
- اقتصاد الماء بحيث يتم الاستحمام واقف.
- مساحة صغيرة قد تكون أقل من متر مربع داخل الحمام.





Smart Glass



يتم وضع طبقة رقيقة من المواد الشفافة الكهروكرومية أو الفوتونية أو السائلة بين طبقتين من الزجاج ويتم تشغيل هذه المواد بواسطة تيار كهربائي أو ضوء أو عن طريق تحكم عن بعد بواسطة أجهزة تحكم.

ويتمكن الزجاج الذي من توفير الخصوصية في الغرفة عن طريق جعله غير شفاف عند الحاجة، مثل في غرف الاجتماعات أو الحمامات.

كما يمكن استخدامه أيضاً في العديد من التطبيقات الأخرى مثل الإضاءة والإعلانات والعرض السينمائي والزجاج الأمان والتحكم في الإشعاع الشمسي

ITEM	SPECIFICATION	
Working Voltage	AC60V	
Color	White/Grey	
Thickness	High Transparency	0.4mm
	Ultra Transparency	0.4mm
	Grey	0.4mm
Max Width	High Transparency	1800mm
	Ultra Transparency	1500mm
	Grey	1500mm
Roll Width	High Transparency	0.8m, 1m, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m
	Ultra Transparency	1.2m, 1.5m
	Grey	1.2m, 1.5m
Roll Length	High/ Ultra/ Grey	30/ 50m
Light Transmittance	High Transparency	On- 81%; Off- 4%
	Ultra Transparency	On- 86%; Off-3.8%
	Grey	On- 39.6%; Off- 2%
Haze Coefficient	High Transparency	On- 5.32; Off- 91.85
	Ultra Transparency	On- 4.5; Off- 91.6
	Grey	On- 4.1; Off- 91.5
Adhesive Performance	7 Grams/cm ²	
UV Blocking	≥99%	
IR Blocking	≥98%	
Operating Temperature	-30°C~ 70°C	
Power Consumption	About 5W/M ²	
Warranty	2 Years	
Life Span	≥ 15 Years	



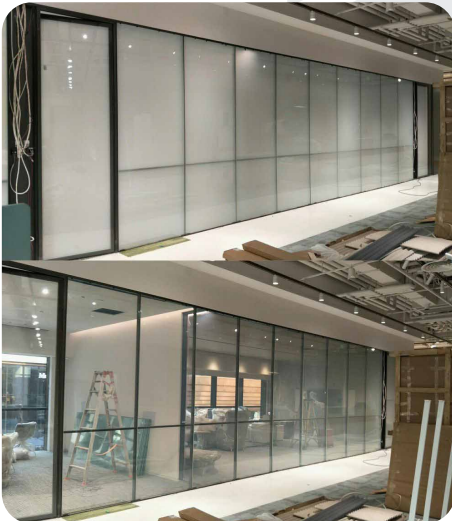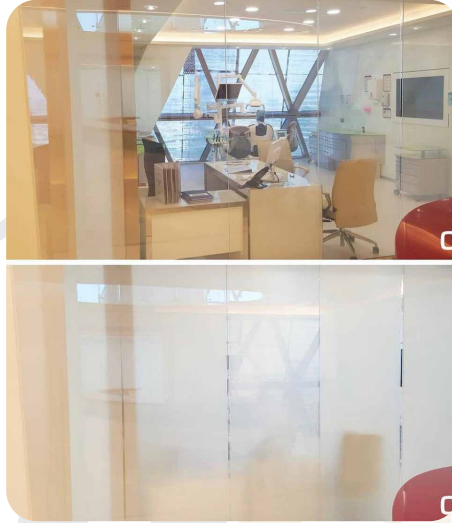

AL E

ARIK





أنظمة UPVC

اليوبي في سي مادة رائدة لمواجهة الظروف المناخية وقدرتها العالية على الاحتمال والاستمرارية الطويلة وهي أيضاً مادة صديقة للبيئة وتكوينها وخلط المكونات بنسب معينة حسب ما تنص عليه المواصفات العالمية.

مميزات اليوبي في سي:

- غير قابل للخدش.
- غير قابل للاشتعال.
- غير موصل للكهرباء.
- مانع للتسرب الماء والهواء.
- لا يتأثر للأحماض ولا القلويات.
- مواصفات تصنيع اليوبي في سي.
- مضاد للنمل الأبيض والحشرات.
- زجاج نوعية ممتازة بسماكة عالية.
- مقاوم للتآكل والصدء والاحتكاكات.
- تقنية التلحيم الحراري لجميع الزوايا.
- إطار داخلي من الحديد المجلفن بسماكة ١٠ ملم.
- سماكة البروفایل ٢٥ ملم الضمان مستوى عزل عالي.
- عال للغيار والميكروبات مما يجعل المنزل صحي أكثر.
- عازل للحرارة بدرجة عالية حيث يمرر حرارة ضئيلة جداً.
- نسبة أوكسيد التاتاليوم ١٩ مما يعطي صلابة وثبات للون.
- عازل للصوت بما يعطي حماية ممتازة جداً ضد الضوضاء والإزعاج.
- قدرة التحمل الدرجات الحرارة التي تصل لأعلى من ١٠ درجة مئوية.
- توفر حلية خارجية لتغطي عيوب التشطيبات والدهانات الموجودة بالمباني.
- اشكال وتصاميم حسب طلب العميل (سحب - مفصلي - دبل أكشن - قلاب - ثابت).


الضمان:

- نقدم ضمان ١٠ سنوات من تاريخ التركيب ضد عيوب الصناعة .



الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK

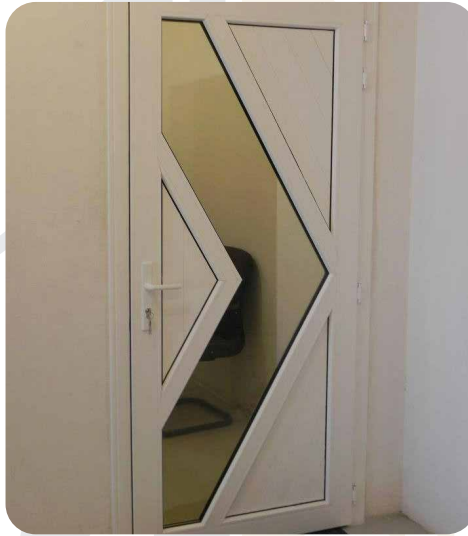

📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592





الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

أبواب WPC

أبواب الـ WPC في الحل الأمثل والمتكامل للأبواب فهي خليط من الخشب المدعم بحبيبات من البلاستيك المصنعة بأحدث التقنيات العلمية بعد اجتيازها العديد من الاجتيازات العالمية والمحلية.

المميزات:

مقاومة ضد الماء

مقاومة للتعبن والإنشقاق

مقاومة للتغيرات المناخية ودرجات الحرارة العالية

مقاومة للخدش وسهولة المعالجة في حالة الخدوش المتعمدة

ضد النمل الأبيض والحشرات

صديقة للبيئة فهي لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو حافظة

تصميمات متميزة تعطيك راحة الاستخدام وجمال المنظر

الضمان:

١٠ سنوات على جميع الأبواب




Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex



+966 54 495 3592

أعمال الحديد

يتوفر لدينا كافة أنواع القطاعات للابواب الحديدية وكافة اشكال السواتر والشبك.

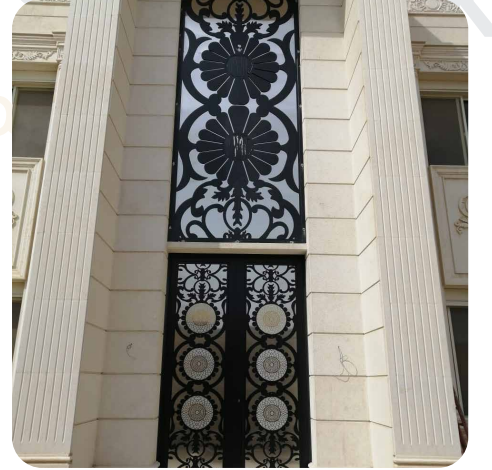



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

أعمال الستائر

يتوفر لدينا كافة أعمال الستائر الأمريكية بأجود أنواع الأقمشة. والمحلية.

إذا كنت تبحث عن طريقة مبسطة لتغطية نافذتك، فإن الستائر الرول هي الخيار الأمثل. تتميز بأنها لا تتجاوز حجم النافذة نفسه، مما يوفر تغطية دقيقة ومتناسقة.

يمكن تصنيع هذه الستائر من مجموعة متنوعة من الأقمشة، بما في ذلك الأقمشة الشفافة، الأقمشة المانعة للشمس، وأقمشة البلاك أوت التي تعزل الضوء والحرارة بكفاءة.

تتميز بتصميمها العصري وجاذبيتها، ما يزيد من جمال المكان، وهي مريحة للاستخدام اليومي.

كما توفر سهولة في التركيب، الصيانة، والتنظيف..



أعمال الستائر:

ستائر رول

ستائر زيبرا

ستائر معدنية

ستائر خشبية

ستائر امريكية قماش



Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex



+966 54 495 3592


ستائر معدنية



ستائر زيريرا



ستائر رول

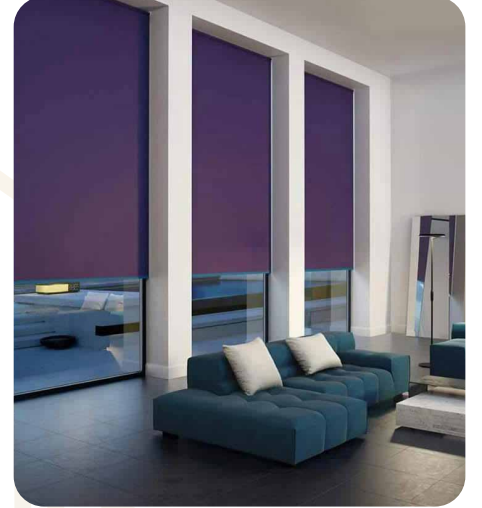




الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

ستائر خشبيه





ستائر امريكية قماش

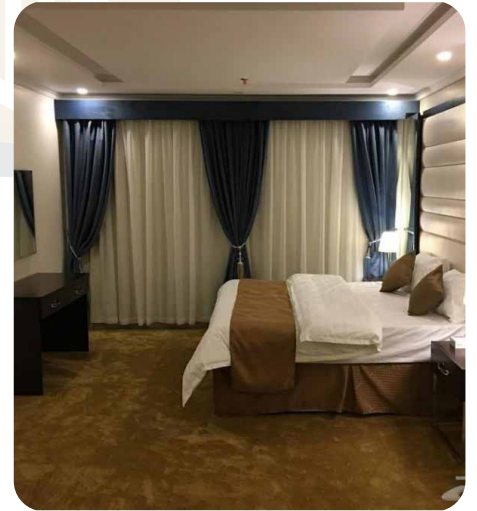

📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592

ابواب الأكورديون

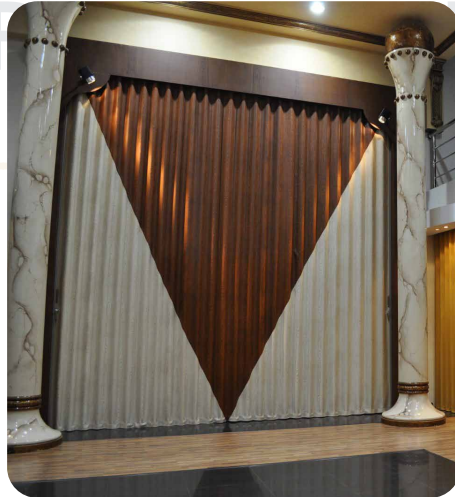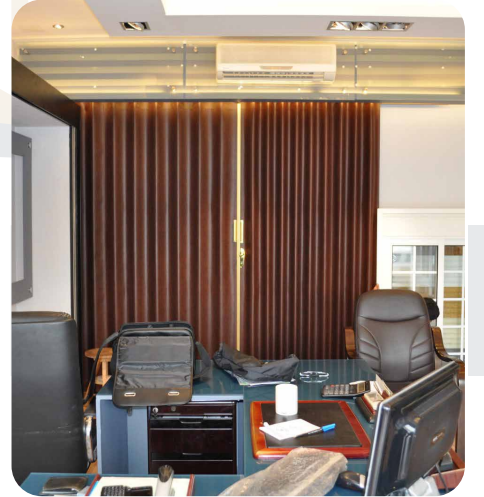



الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

الموردين

3M

AL7

NEUFFER
WINDOWS & DOORS SINCE 1872

GEZE

G

GUTMANN

INSTALLUX



BALEXCO

SAINT-GOBAIN



RAGNI
GROUPE RAGNI

PHIFER

Kress Elektrowerkzeuge®

GIESSE

fapim
Life in evolution

SAVIO
Open mind for closing systems.

heroal

ALULUX

WACKER
SILICONES

ALU:PRO
ALUMINIUM PROFILES

Emirates Glass
الإمارات للزجاج

DORMA

CORIAN
SOLID SURFACES

fev
ITALIA

GUARDIAN

ALFA

somfy



LAVAAL
international



Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

+966 54 495 3592




مشاريعنا

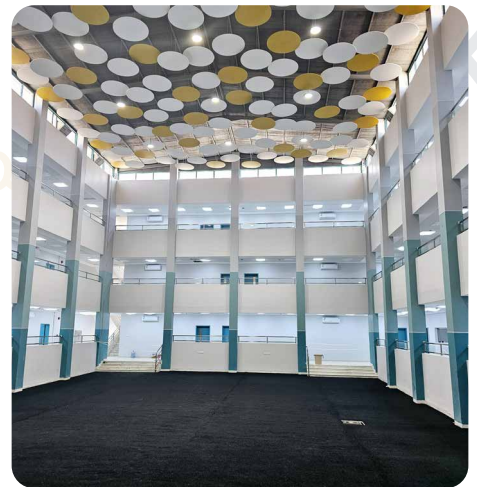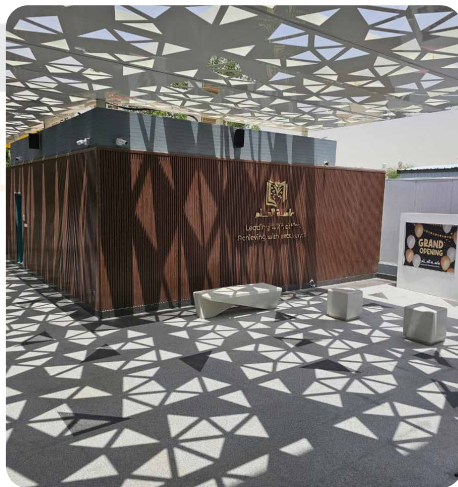



الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK

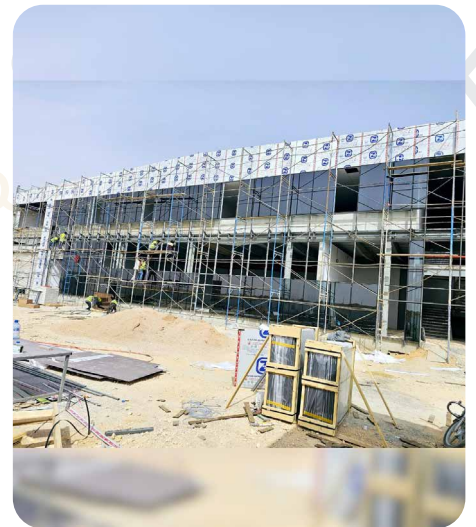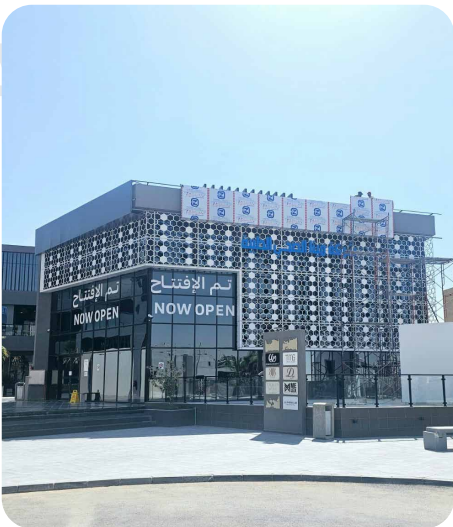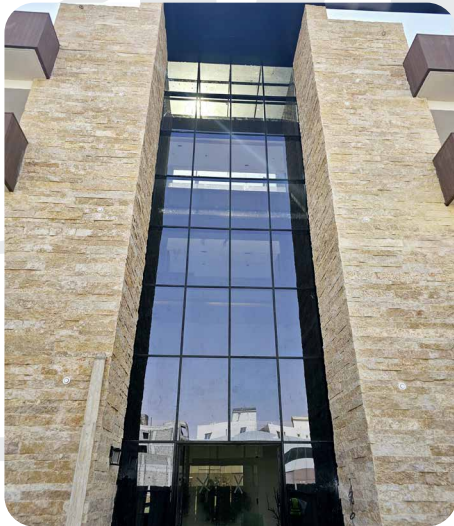

📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592




الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK





الإعمار المشترك
AL E'MAR AL MUSHTARIK

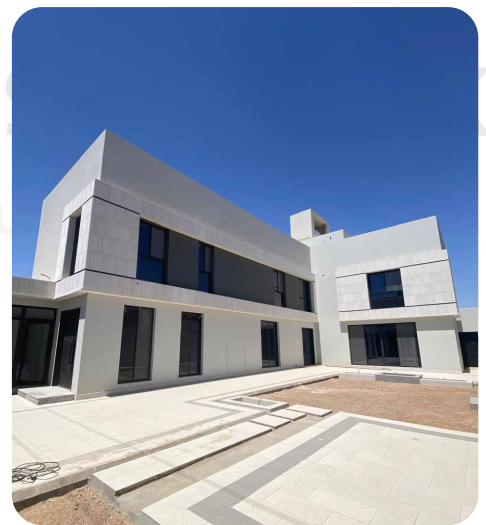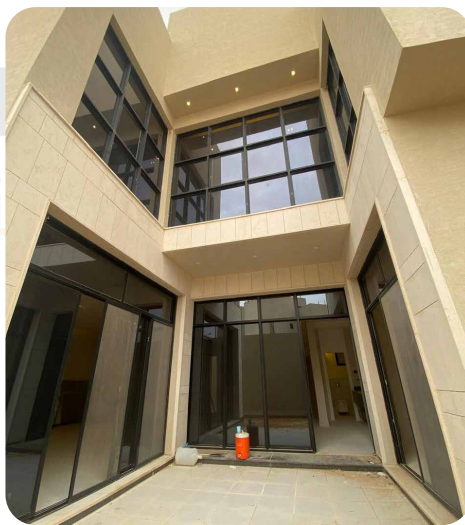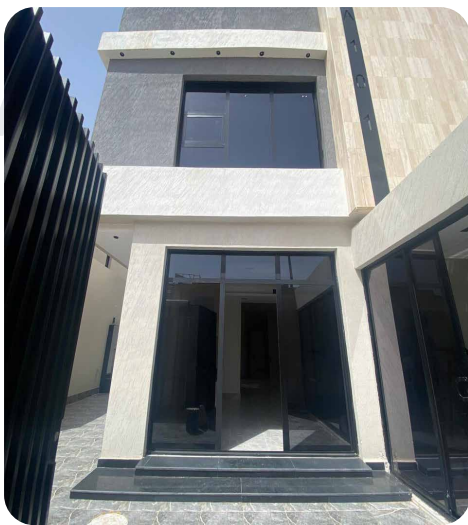

📍 Riyadh - Old Industrial Area - Abi Bin Kaab Street - Tala Industrial Complex

☎ +966 54 495 3592

الإعمار المشترك

AL E'MAR AL MUSHTARIK

